


virtufit

Totally Foldable TR-50i Treadmill

VFLOTR50i

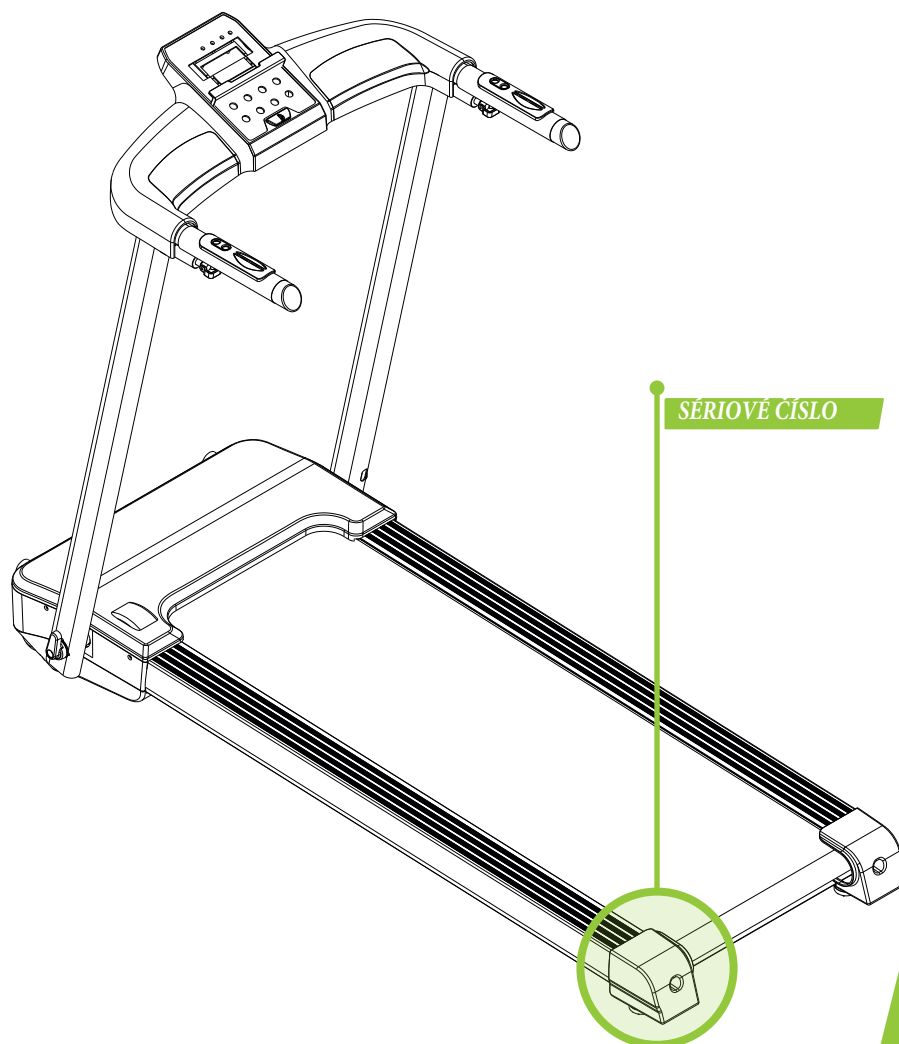

ASSEMBLY
VIDEO




📷 @virtufit_fitness

📺 VirtuFit

🌐 www.virtufit.com


NÁVOD K OBSLUZE


NÁRADÍ

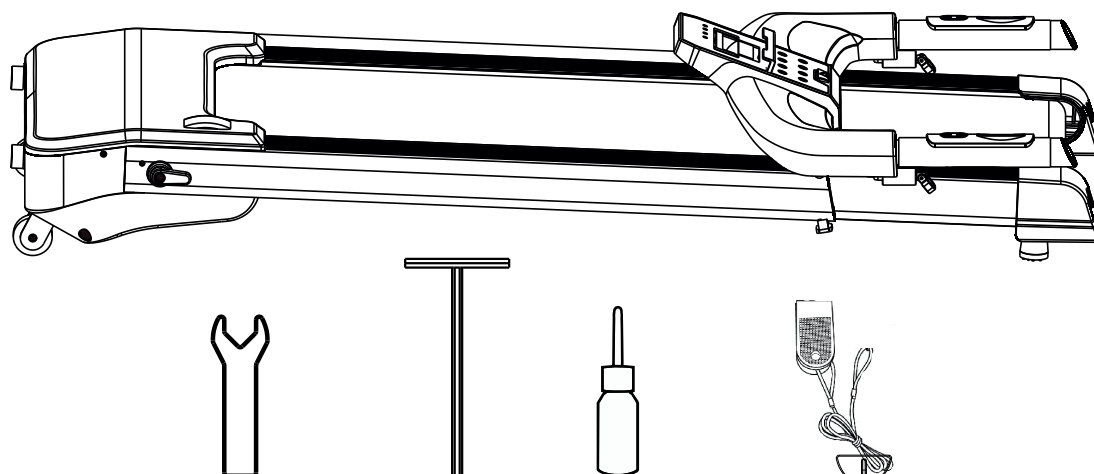


#	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Hlavní rám	1
12	Imbusový klíč 5 mm	1
71	Bezpečnostní klíč	1
72	Lahvička na olej	1


POZNÁMKA! Nepřipojujte jednotku ke zdroji napájení, dokud není zcela smontována.

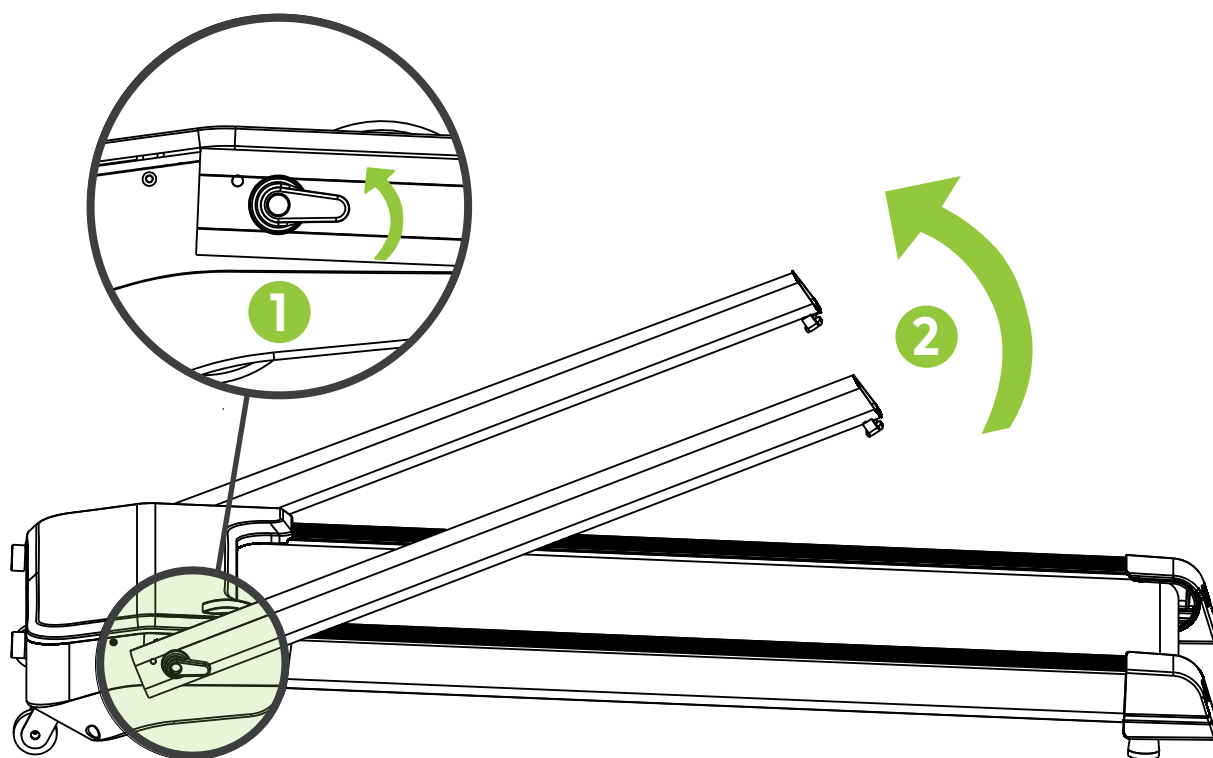


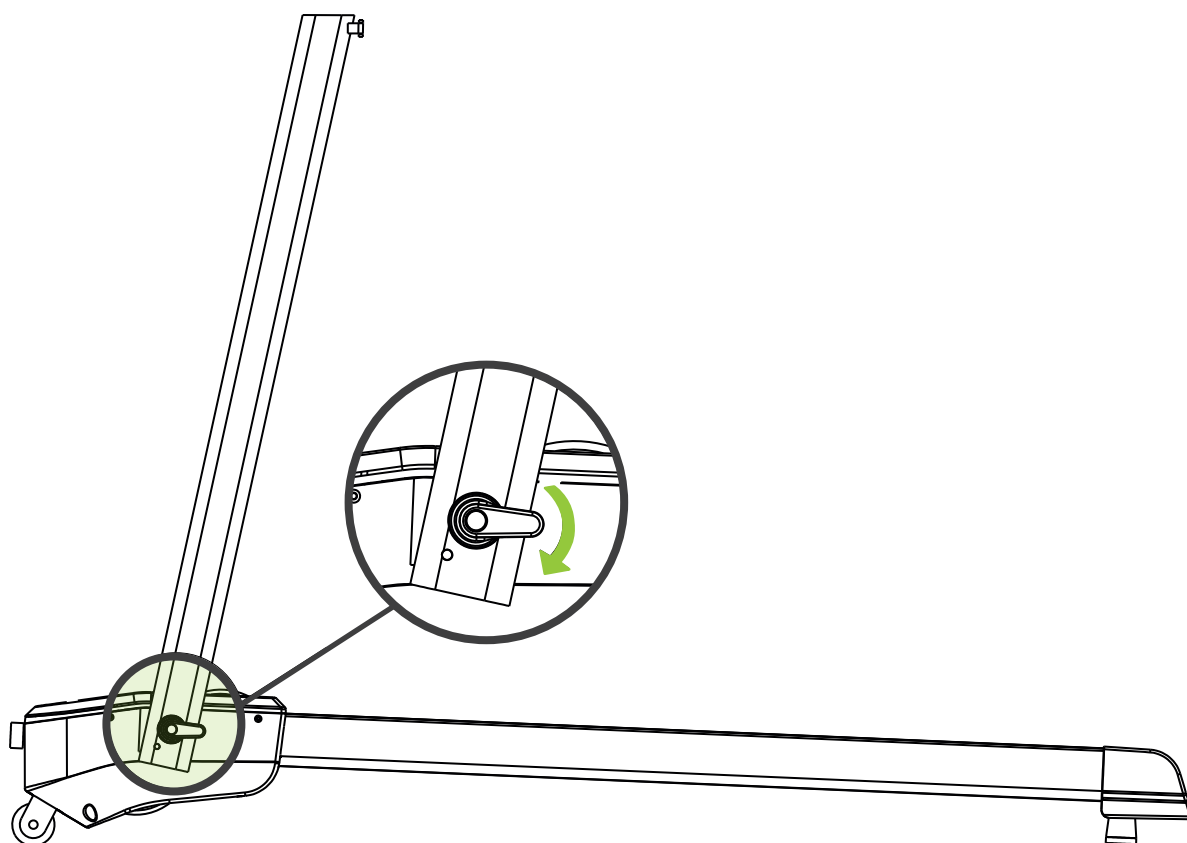

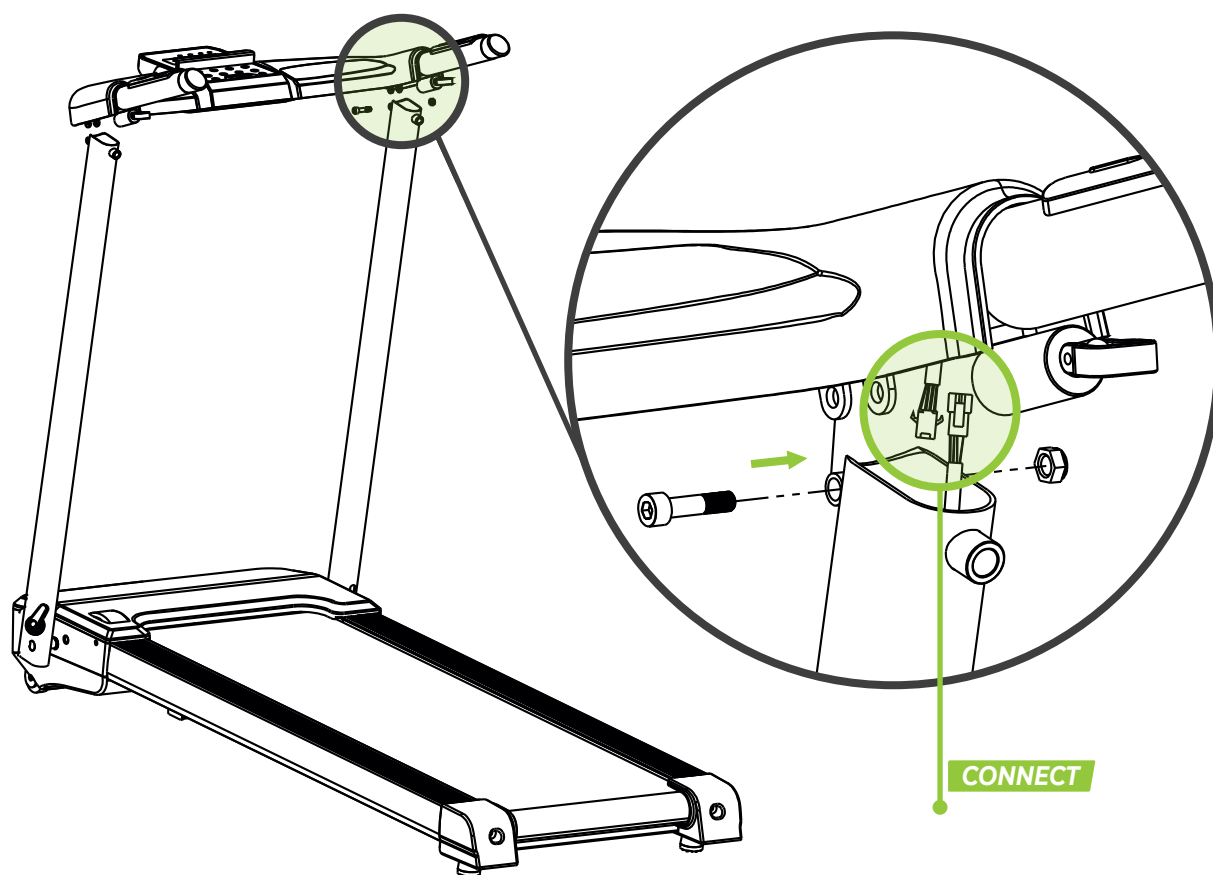













POZOR: Neutahujte kabely na přední a zadní straně konektoru a dbejte na to, aby se nezachytily do trubek. Toto mějte na paměti i při skládání a rozkládání běžeckého trenažéru.

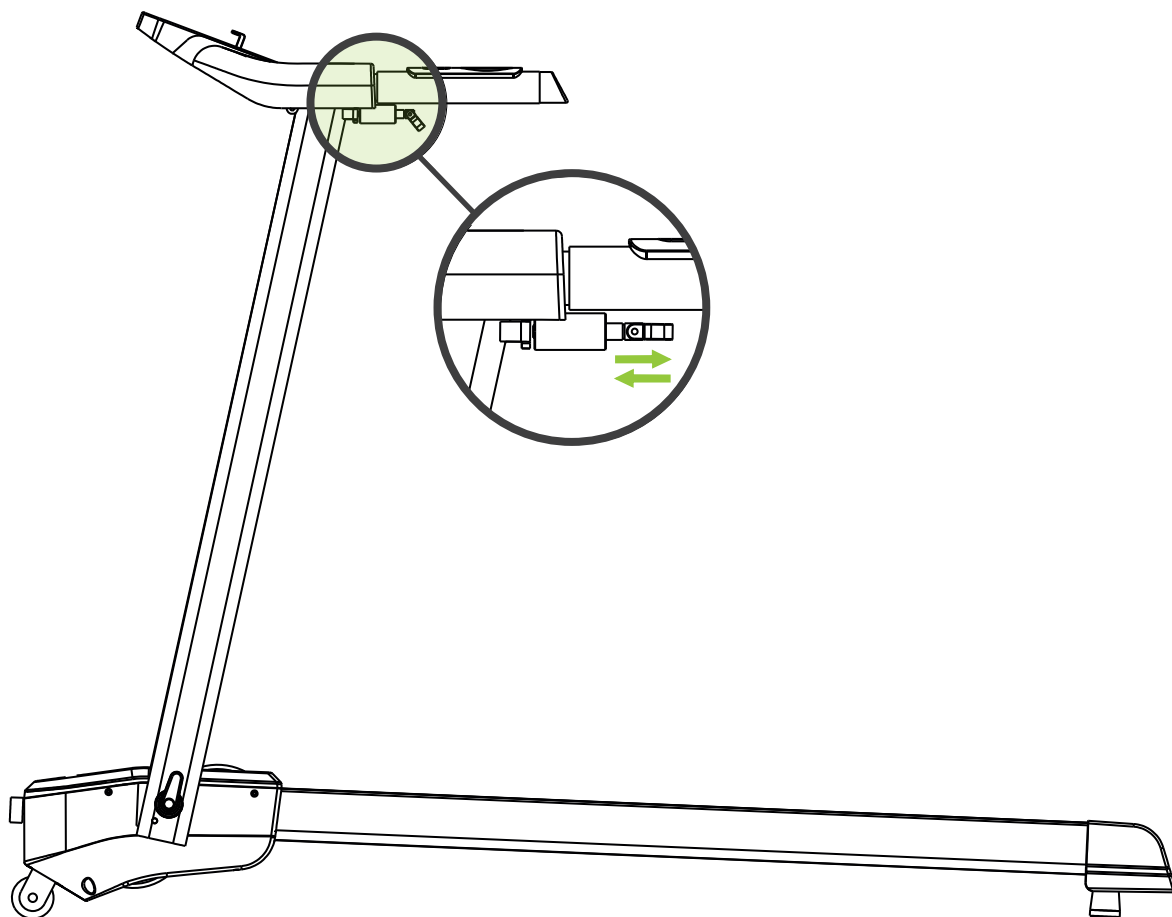

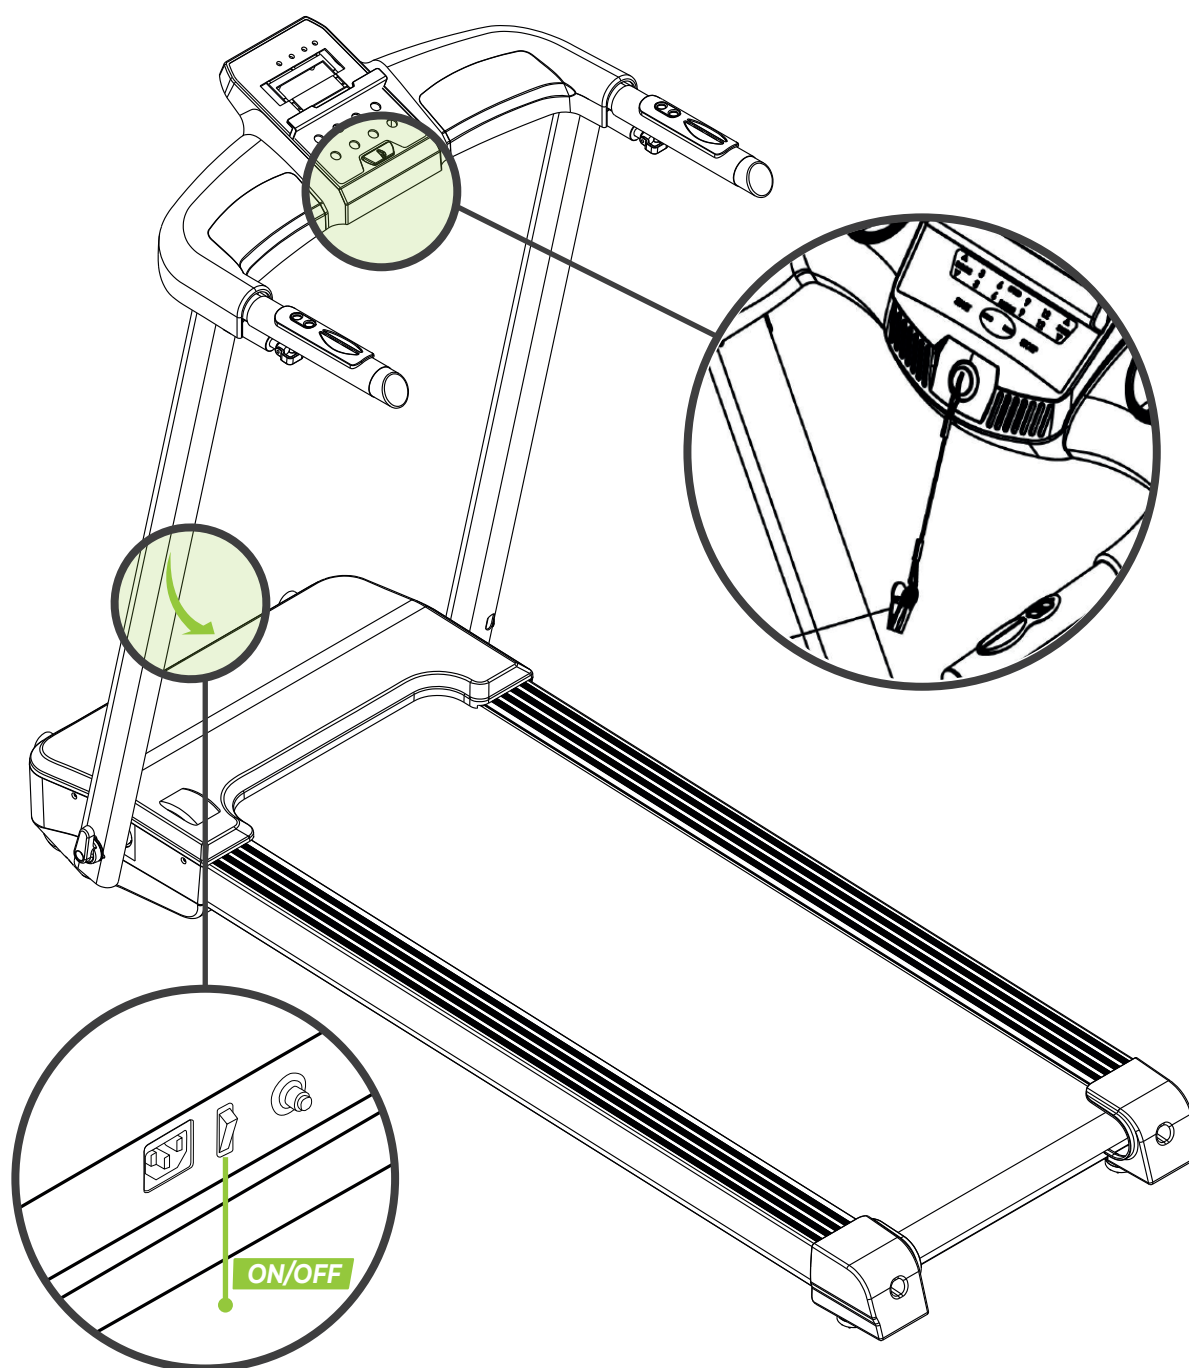



07

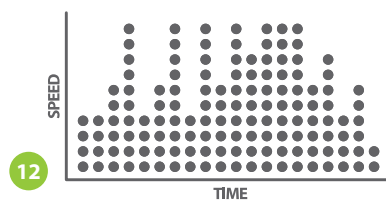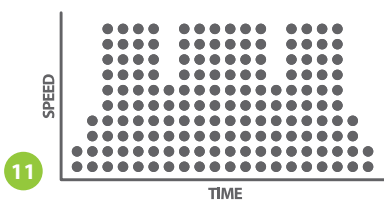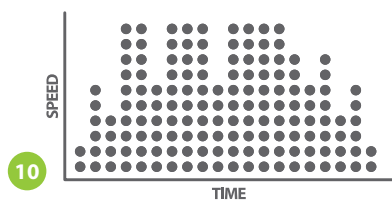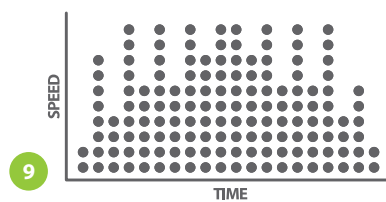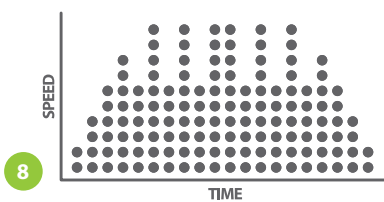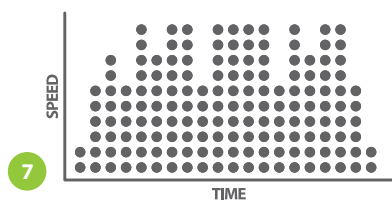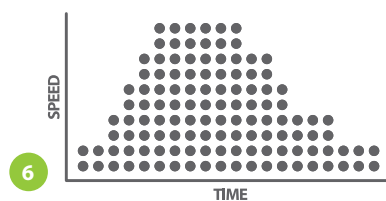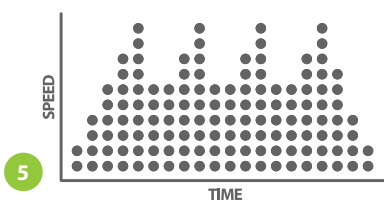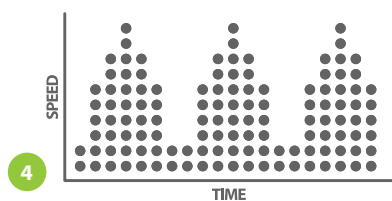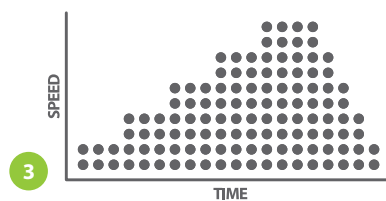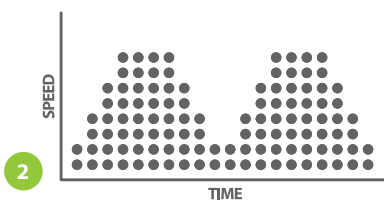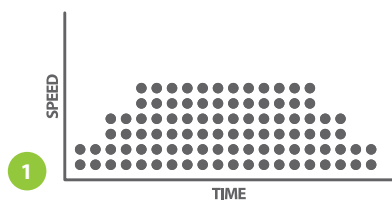





A



B

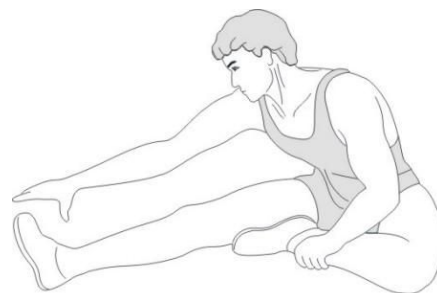

C

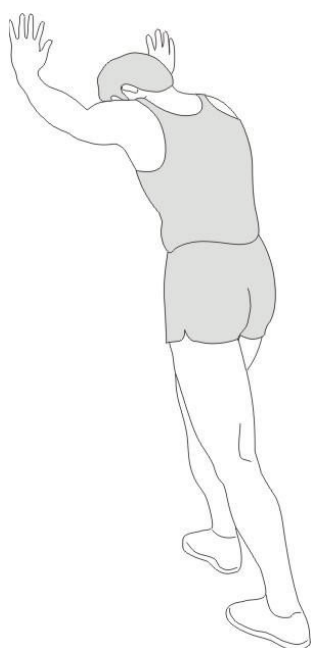

D



E

REJSTŘÍK

Bezpečnostní pokyny	11
Záruka	11
Montážní pokyny	11
Přesun a seřízení	12
Trénink tepové frekvence	12
Trénink s fitness aplikacemi	12
Údržba	13
Bezpečnostní klíč	13
Mazání	13
Odstraňování problémů	14
Chybové kódy	15
Konzola	15
Programy	15
Pokyny k tréninkům	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

Než začnete cvičit, poraďte se se svým lékařem. Důležité je to zejména pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím trenážeru si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na majetku vyplývající z používání tohoto zařízení. Před sestavením a/nebo použitím trenážeru si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

- Před použitím se ujistěte, že je trenážer správně sestaven a že jsou všechny matice a šrouby dotaženy.
- Montáž provádějte s pomocí další osoby.
- Každý rok promažte všechny pohyblivé části vazelinou (bez obsahu kyselin) nebo silikonovým sprejem.
- Nenoste volné oblečení, aby nedošlo k zachycení pohyblivými částmi.
- Trenážer používejte na pevném, rovném povrchu.
- Vždy noste čistou sportovní obuv.
- Během používání udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah trenážeru.
- Při používání trenážeru udržujte rovnováhu.
- Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do pohyblivých částí.

- Před cvičením se poraďte se svým lékařem, abyste určili vhodnou frekvenci, trvání a intenzitu cvičení adekvátně k vašemu věku a fyzické kondici. Přestaňte cvičit, pokud pocítíte nevolnost, dušnost, mdloby, bolest hlavy, bolest na hrudi nebo jakékoliv jiné nepříjemné pocity.
- Při pohybu nedržte trenážer za sedlo.
- Trenážer by měla v daném okamžiku používat vždy pouze jedna osoba.
- Trenážer je určen pro domácí použití a maximální hmotnost uživatele je 120 kg.
- Za trenážerem nechte 1-2 metry volného prostoru, abyste předešli nehodám.
- Trenážer umístěte na čistý, rovný povrch. Nepokládejte jej na silný koberec, který by mohl bránit ventilaci stroje.
- Trenážer neumistujte venku nebo blízko vody.
- Trenážer nepoužívejte k jinému účelu než k tréninku.
- Optimální teplota prostředí, kde máte trenážer umístěný, je 10-35°C.

ZÁRUKA

Nároky na záruku jsou vyloučeny, pokud je příčinou závady:


- Údržbářské a opravárenské práce neprovádí oficiální prodejce.
- Nesprávné použití, nedbalost a/nebo špatná údržba.
- Neudržování trenážeru v souladu s pokyny výrobce.

MONTÁŽNÍ POKYNY (OBR. 1-5)

Chybějící části: Pokud nějaké části v balení chybí, nejprve pečlivě zkontrolujte pěnový polystyren a samotný spotřebič. Některé části (šrouby, šrouby atd.) jsou již k jednotce připevněny.

Chybové hlášení: Ujistěte se, že jsou všechny kabely pečlivě připojeny. Hliníkové nožičky konzole jsou velmi citlivé a musí být rovné. Pokud konzola po namontování zobrazí chybovou zprávu, mohou být hliníkové nožky konzoly ohnuté. Narovnáním nožiček může chybové hlášení zmizet.

Šrouby se šestihlannou hlavou: Ujistěte se, že je klíč se šestihlannou hlavou zatlačen do šroubu. Tím zabráníte otáčení hlavy nástrčného šroubu.

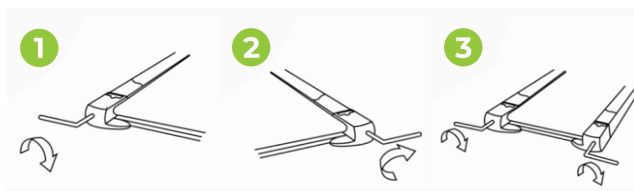


PŘESUN A SEŘÍZENÍ

Přesun a skladování

POZOR! Trenažér skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí. Ujistěte se, že trenažér nemůže spadnout na děti nebo zvířata.

- Jednotku složíte zatáhnutím za kolík na řídkách.
- Neskřípněte kabely.
- Place the treadmill against a wall or store it under a bed or closet.

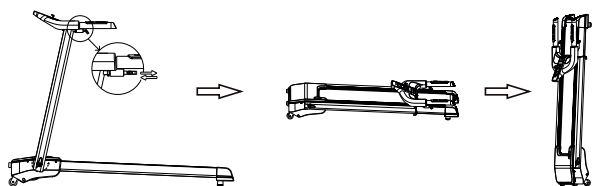

Seřízení běžeckého trenažéru

1. Běžecký pás se stáčí doleva: Zapněte běžecký pás a nastavte rychlost na 2 až 3 km/h. Pomocí imbusového klíče otočte šroubem na levé straně konce běžeckého trenažéru o čtvrt otáčky doprava (1). Běžte na běžeckém pásu 1 až 2 minuty bez zátěže. Postup opakujte, dokud nebude běžecký pás přesně uprostřed.

2. Běžecký pás se stáčí doprava: Zapněte běžecký pás a nastavte rychlost na 2 až 3 km/h. Pomocí šestihlanného klíče otočte šroubem na pravé straně konce běžeckého trenažéru o čtvrt otáčky doprava (1). Běžte na běžeckém pásu 1 až 2 minuty bez zátěže.

3. Běžecký pás se zasekl: Pomocí imbusového klíče otočte šroub na pravé straně konce o půl otáčky doprava a šroub na levé straně konce půl otáčky doprava. Takto pokračujte, dokud se zablokování nevyřeší (3).

TRÉNINK TEPOVÉ FREKVENCE

Ruční senzory

Trenažér VirtuFit je vybaven ručními senzory pro měření tepové frekvence. Ruční senzory jsou připevněny k rukojeti a fungují pouze při dlouhodobém držení obou senzorů. Pro optimální výkon je důležité, aby byly ruce mírně vlhké a vyvíjely na senzory konstantní tlak. Příliš suché nebo mokré ruce mohou zapříčinit abnormální výsledky.

Pozor: Nikdy nepoužívejte ruční senzory v kombinaci s bezdrátovým zařízením, aby nedošlo ke vzájemnému rušení.


TRÉNINK S FITNESS APLIKACEMI

VirtuFit neposkytuje služby pro fitness aplikace třetích stran, jako je Kinomap, iConsole, FitShow atd. Pokud narazíte na problémy s fitness aplikací třetí strany, kontaktujte vývojáře dané aplikace.

Návod

- Chcete-li naskenovat QR kód telefonem nebo tabletem se systémem Android nebo IOS, je vyžadován skener QR kódu. Aplikaci pro skenování QR kódů si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play Store.
- Naskenujte jeden z QR kódů níže a přejděte přímo na stránku App Store nebo Google Play Store, kde si můžete stáhnout fitness aplikaci.
- Naskenujte QR kód vpravo pro přístup k příručce fitness aplikace. Návod popisuje krok za krokem, jak připojit fitness aplikaci k zařízení, jak fitness aplikace funguje a jaké jsou její možnosti.

Fitshow



APP STORE



GOOGLE PLAY



MANUAL

ÚDRŽBA

Bezpečného a efektivního používání lze dosáhnout pouze tehdy, je-li trenážer správně nainstalován a udržován. Použité a/nebo poškozené díly musí být před opětovným použitím vyměněny. Trenážer by měl být používán a skladován pouze uvnitř. Dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům a změnám teploty/vlhkosti může mít vážný dopad na elektrické součásti a pohyblivé části jednotky. Před čištěním nebo údržbou jednotky vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Každodenní údržba

- Po každém použití očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda na jednotce není prach a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte trenážer před vlhkostí.

Pololetní údržba

- Po každém použití očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda na jednotce není prach a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte trenážer před vlhkostí.

Doporučujeme následující:

- Po každém použití odpojte napájecí kabel, zvláště pokud jsou přítomny děti.
- Po použití běžecký pás očistěte.
- K čištění ovládacího panelu a oblastí kolem vypínače použijte suchý hadřík.
- Používejte měkký, čistý hadřík a čisticí prostředek k odstranění odolných skvrn a nečistot z běžeckého pásu.
- Běžecký pás skladujte na bezpečném a suchém místě mimo dosah vysokých teplot a vody.

POZOR!

- Veškeré opravy musí provádět odborný technik, pokud dodavatel nebo výrobce nestanoví jinak.
- Pokud byl běžecký pás používán dvě hodiny, doporučujeme počkat deset minut, než odpojte napájecí kabel. Je to lepší pro životnost jednotky.
- Abyste zabránili uklouznutí během cvičení, běžecký pás na trenážeru by neměl být příliš volný. Abyste zabránili oděru mezi válcem a běžeckým pásem a aby byl zajištěn správný chod stroje, neměl by být běžecký pás příliš napnutý. Vzdálenost mezi stupačkami pásem lze nastavit. Vzdálenost mezi stupačkami a pásem by měla být na obou stranách 50 až 75 mm.

Čištění

Pravidelné čištění trenážeru prodlouží jeho životnost. Udržujte jej v čistotě pravidelným otíráním prachu. Nezapomeňte vyčistit exponovanou oblast běžeckého pásu a stupačky na obou stranách.

POZOR! Noste čistou obuv, abyste snížili riziko znečištění trenážeru. Nejméně jednou ročně sejměte kryt, abyste odstranili prach.

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Vyjměte bezpečnostní klíč a běžecký pás se okamžitě zastaví. Ve všech oknech se zobrazí „--“, 3x zazní zvukový signál „B-B -“ a běžecký pás se zastaví. Pro opětovné spuštění připojte konec bezpečnostní šňůry k počítači.

MAZÁNÍ

Běžecký trenážer je vybaven předmazaným běžeckým pásem nenáročným na údržbu. Opoťování běžeckého pásu hraje důležitou roli v provozu a životnosti trenážeru, proto by měl být pravidelně mazán. Doporučujeme pás pravidelně kontrolovat. Kontaktujte nás, jakmile zjistíte jakékoli poškození běžeckého pásu.


Doporučené mazání běžeckého pásu

- **Málo používaný** (méně než 3 hodiny týdně): jednou ročně.
- **Střední použití** (3 až 5 hodin týdně): každých šest měsíců.
- **Intenzivní používání** (více než 5 hodin týdně): každé tři měsíce.

Obecné pravidlo: Namažte, pokud se Vám zdá rohož suchá. V případě pochybností kontaktujte výrobce. Pro mazání běžeckého pásu používejte vazelinu (bez kyselin) nebo silikonový olej.

Úvod

- Zvedněte rohož.
- Naneste dvě až tři kapky silikonového oleje po celé délce běžeckého pásu.
- Zapněte běžecký pás a nechte ho tři minuty běžet, aniž byste na běžeckém pásu stáli.
-

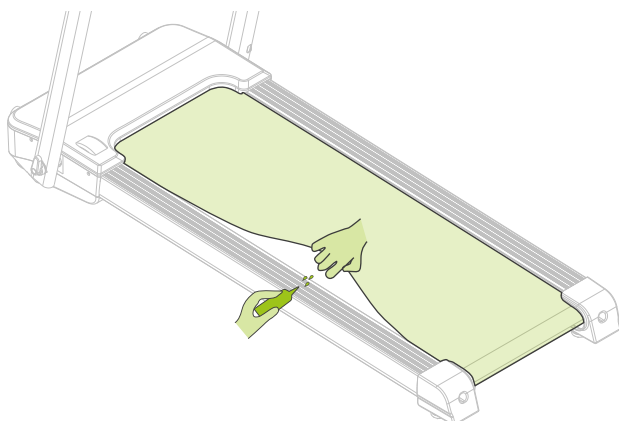

POZOR! Pravidelná údržba prodlouží životnost běžeckého pásu a zabrání zranění.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Abnormální rychlost: Vezměte si kód chyby „E03“ jako příklad (seznam chybových kódů následuje po kapitole "Odstraňování problémů").

Žádné napájení: Zkontrolujte, zda je připojena pojistka a zda je kabel senzoru připojen ke konzole.

Porucha motoru: Zkontrolujte, zda je nutné motor vyměnit.

Spálený motor: Zkontrolujte, zda není spálená i konzole. Vyměňte motor. Pokud kontrola odhalí, že je spálená i konzole, vyměňte ji.

Funkce naklánění nefunguje správně: Zkontrolujte, zda jsou motor pro naklánění a 3kolíkový kabel správně připojeny ke konzole a postupujte podle následujících kroků:

- Odpojte kabel od senzoru připojeného ke konzole, zapněte napájení a na dvě sekundy stiskněte malé tlačítko v pravém rohu konzoly. Jednotka automaticky dosáhne nejvyšší polohy. Přibližně po třech minutách se jednotka sklopí do nejnižší polohy.
- Jakmile jednotka dosáhne nejnižší polohy, funkce automatické detekce je ukončena. Po automatické detekci znovu připojte konzolu opětovným připojením kabelu senzoru, který byl odstraněn v prvním kroku. Pokud problém přetrvává, vyměňte konzolu.

Výpadek napájení: Zkontrolujte, zda je kabel snímače správně připojen.

Displej nepracuje správně: Vypněte jednotku a restartujte motor. Zapněte jednotku a zkontrolujte, zda se displej vrátil do normálního stavu. Pokud se tím problém nevyřeší, vyměňte konzolu.

Žádné zobrazení: Zkontrolujte, zda je správné napětí a zda je napájení 8V.

LCD obrazovka bliká: Zkontrolujte, zda je napájení zapnuto a zda je napájení 8V.

Světelný displej není jasný: Vypněte jednotku a zkontrolujte, zda je správně připojen kabel senzoru. Znovu jednotku zapněte a zkontrolujte, zda je podsvícení displeje opět jasné. Pokud se tím problém nevyřeší, je nutná výměna konzoly.

USB přehrávač nepřehrává hudbu: zkontrolujte, zda funguje MP3 připojení. Pokud nefunguje správně, otevřete konzolu a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny k zesilovači. Znovu vložte USB disk pro kontrolu, zda se hudba přehrává. Pokud problém trvá, vyměňte konzoli.

Periferní zařízení počítače dongle nefunguje správně: Zkontrolujte, zda je dongle správně připojen. Otevřete konzolu a zkontrolujte, zda vypínač a kabel nejsou poškozeny. Pokud problém přetrvává, vyměňte konzolu.

Tlačítka konzoly nefungují správně: Pokud některé tlačítko nefunguje, otevřete konzolu a zkontrolujte, zda není tlačítko poškozeno. Pokud je tlačítko poškozené, vyměňte konzolu. Pokud více než jedno tlačítko nefunguje, restartujte konzolu a zkontrolujte, zda tlačítka fungují. Pokud se tím problém nevyřeší, vyměňte madlo.

Tlačítka madla nefungují správně: Umyjte si ruce, důkladně je osušte a znovu tlačítka vyzkoušejte. Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely rukojeti a zda jsou správně připojeny ke konektoru. Pokud to stále problém nevyřeší, vyměňte rukojeť.

Ruční senzory nefungují správně: Umyjte si ruce, dobře je osušte a znovu ruční senzory vyzkoušejte. Pokud se problém nevyřeší, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely madla a zda jsou správně zapojeny do zásuvky. Pokud problém stále přetrvává, vyměňte madlo.

CHYBOVÉ KÓDY

E01: Signál konzoly selhal

- **Řešení:** Zkontrolujte, zda není kabel senzoru poškozen a zda je správně připojen. Pokud ano, vyměňte konzolu.

E02: Konzola nerozpoznává výkon motoru.

- **Řešení:** Zkontrolujte, zda jsou kladné a záporné kabely motoru správně připojeny k rozhraní terminálu konzoly. Pokud je připojení správné, zkontrolujte, zda není poškozená napájecí trubice (umístěná na konzole a periferních zařízeních). Pokud se problém trvá, vyměňte konzolu nebo motor.

E03: Konzola nerozpozná zobrazení rychlosti, je-li motor v chodu

- **Řešení:** Ověřte, že motor běží, když je běžecký pás zapnutý a že je zobrazen chybový kód „E03“. Zkontrolujte, zda světelný senzor funguje správně. Zkontrolujte, zda je kabel světelného senzoru zajištěn a zda je spojka mezi světelným senzorem a čtyřmi bílými kolíky na konzole správně zapojena. Pokud je vše výše uvedené správné, zkontrolujte oblast čtyř bílých kolíků na periferní jednotce, zda není poškozená, a zvažte výměnu konzoly a obvodové desky. Pokud motor nefunguje, když se zobrazí chybový kód „E03“, zkontrolujte, zda není motor poškozený, a zvažte jeho výměnu.


E05: Když motor běží, je napětí vyšší než ochranná hodnota.

- **Řešení:** Zkontrolujte, zda je motor v dobrém stavu a zda motoru či jeho okolí není nic zachyceno. Pokud je vše výše uvedené správné, vyměňte konzolu.

E07: Počítač nerozpozná signál z bezpečnostního klíče, takže se na displeji zobrazí E07 nebo „---“.

- **Řešení:** Zkontrolujte, zda jsou magnetické části bezpečnostního klíče pevně připojeny.

KONZOLE (OBR. 06)



- **START:** Stiskněte tlačítko „START“ a běžecký pás se spustí po třech sekundách rychlostí 1 km/h.
- **+/-:** Stiskněte tlačítko „+“ pro zvýšení rychlosti a tlačítko „-“ pro snížení rychlosti. Minimální rychlost je 1 km/h a maximální rychlost 12 km/h.
- **MODE:** Stiskněte tlačítko „MODE“ a na displeji se zobrazí „SPEED“, „TIME“ a „CALORIES“. Displej se rozsvítí každých pět sekund s údaji „SPEED“, „TIME“ a „CALORIES“.

Funkce

- **PROGRAM:** Stisknutím tohoto tlačítka vyberete program v manuálním režimu: P1 --- P15 ---- „FAT“.
- **MODE:** Když je běžecký pás připraven, stisknutím tohoto tlačítka zvolte režim: odpočítávání v režimu času, odpočítávání v režimu vzdálenosti, odpočítávání v režimu kalorií.
- **START:** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte běžecký pás, po třech sekundách se pás spustí na nejnižší rychlost nebo standardní rychlost programu.
- **STOP:** Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte běžecký pás. Běžecký pás se pomalu zastaví.
- **SPEED ↑ / ↓:** Nastavuje rychlost. Stisknutím tohoto tlačítka upravíte rychlost během cvičení.
- **SPEED (3-6-9-12):** Nastavuje rychlost v rychlých krocích.
- **TLAČÍTKO NA RUKOJETI (PRAVÉ):** Tlačítko rychlosti.
- **TLAČÍTKO NA RUKOJETI (LEVÉ):** Tlačítko START/STOP.
- **TEST TEPOVÉ FREKVENCE:** Pokud držíte rukojeť oběma rukama, srdeční frekvence se zobrazí na displeji po pěti sekundách. Pro přesnější měření srdeční frekvence proveďte test, když se běžecký pás zastaví, a poté držte rukojeť déle než 30 sekund. Zobrazená tepová frekvence se může lišit od skutečné tepové frekvence.

PROFRAMY (OBR. 07)

Běžecký trenážér disponuje 12 programy P1-P12. Pro nastavení programů stiskněte „PROG“, když je jednotka v pohotovostním režimu a stiskněte „START“ pro zapnutí trenážéru. Po zapnutí stiskněte tlačítko „PROG“ nebo dvakrát stiskněte „STOP“ a na běžeckém pásu se zobrazí „OFF“ a přejde do režimu spánku, aby se zobrazily všechny programy. Programy jsou uvedeny na straně 9. Vodorovná čára představuje čas a každá tečka představuje minutu a půl. Svislá čára představuje rychlost a každá tečka představuje 1 km/h. Každý program trvá 30 minut.

POKYNY K TRÉNINKŮM (OBR. 08, A-E)

Efektivní tréninkový program zahrnuje zahřátí, vlastní trénink a zklidnění. Kompletní tréninkový program provádějte alespoň dvakrát, nejlépe však třikrát týdně a mezi tréninky dodržujte den odpočinku. Po pár měsících lze intenzitu tréninku zvýšit, například na čtyřikrát až pětikrát týdně.

Zahřátí

Účelem rozcvičky je připravit tělo na trénink a snížit riziko zranění. Před zahájením kardio nebo silového tréninku zahřejte své tělo dvě až pět minut. Provádějte cviky, které zvyšují tepovou frekvenci a zahřívají pracující svaly. Např. běh, jogging, skákání přes švihadlo a běh na místě.


Protahování

Po dobrém zahřátí a zklidnění je velmi důležité protáhnout svaly v teple. Předejdete tak možnému zranění. Protahovací cvičení by měla trvat 15-30 sekund. Zde je několik příkladů protahovacích cvičení:

- Předklony ke špičkám (page 10, Fig. 08-A)
- Protahování vnitřní strany stehna (page 10 - Fig. 08-B)
- Hamstringy (page 10 - Fig. 08-C)
- Protahování Achillových šlach (page 10 - Fig. 08-D)
- Protahování bočních částí trupu (page 10 - Fig. 08-E)

Zklidnění


Účelem zklidnění je vrátit tělo do jeho (téměř) normální klidové polohy na konci tréninku.

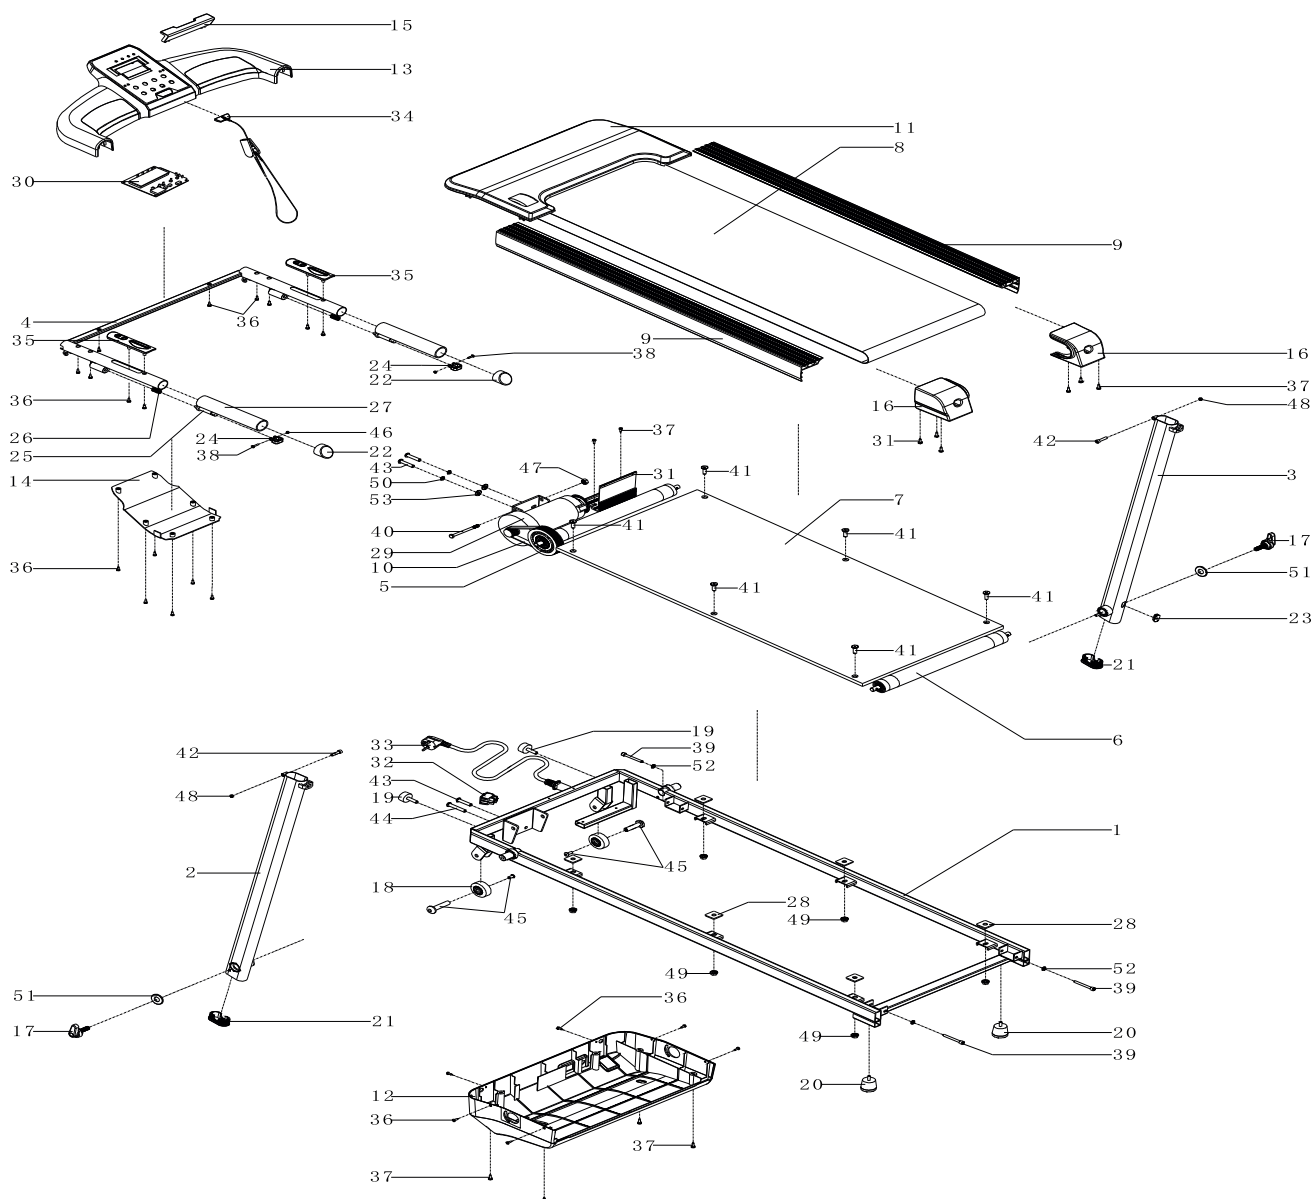

#	POPIS	MNOŽSTVÍ
01	Hlavní rám	1
02	Levá svislá trubka Q235	1
03	Pravá vertikální trubka Q235	1
04	Zábradlí	1
05	Přední válec	1
06	Zadní válec	2
07	Podběhová deska- M8*15	2
08	Běžecový pás	2
09	Boční lišta- M6	2
10	Hnací řemen- M6	4
11	Horní kryt motoru Q235	2
12	Spodní kryt motoru ABS	1
13	Kryt horního panelu- M8*L30	2
14	Kryt spodního panelu- M12*81	2
15	Držák pro iPad- M6*30 φ10	2
16	Koncovky- φ8.1*φ50*T22-PU	2
17	Ruční knoflík	1
18	Přepravní kolo- 170J5	1
19	Podložka na potraviny M8*L30	1
20	Myčka potravin- φ38*28	1
21	Oválná zátka M6	2
22	Kulatá trubková zátka M6	6
23	Konektor drátu Q235	1
24	Napínací kroužek- φ38*28-PP	2
25	Šroub	1
26	Tlačná pružina- ST4.2*16	6
27	Obal houby	1
28	Tlumič podložka- M6*55	3
29	Motor	1
30	MDF panel	8
31	Řídicí deska- M8*40	6
32	Spínač ABS	2
33	Napájecí kabel	1
34	Bezpečnostní klíč- ST4*16	6
35	Pulzní snímač ABS	1
36	Samořezný šroub Philips se zápusťnou hlavou	1
37	Samovrtný šroub s hlavou- ST4.2*16	2
38	Šroub s hlavou a podložkou- M4*20	2

#	POPIS	MNOŽSTVÍ
39	Šroub s hlaví M6*55	1
40	Šroub HEX M10*110	1
41	Šroub se zápusťným šestihranem	1
42	Šroub s hlaví M8*30	2
43	Půlšroub se šestihrannou hlavou M8*35	1
44	Půlšroub se šestihrannou hlavou M8*40	1
45	Šroub s vnitřním šestihranem M6*30	1
46	Samojistná matice M4	1
47	Samojistná matice M10	1
48	Samojistná matice M6	2
49	Přírubová matice M8	2
50	Pružná podložka φ8	2
51	Plochá podložka φ26	2
52	Plochá podložka φ6	4
53	Plochá podložka φ8	2


NÁSTROJE

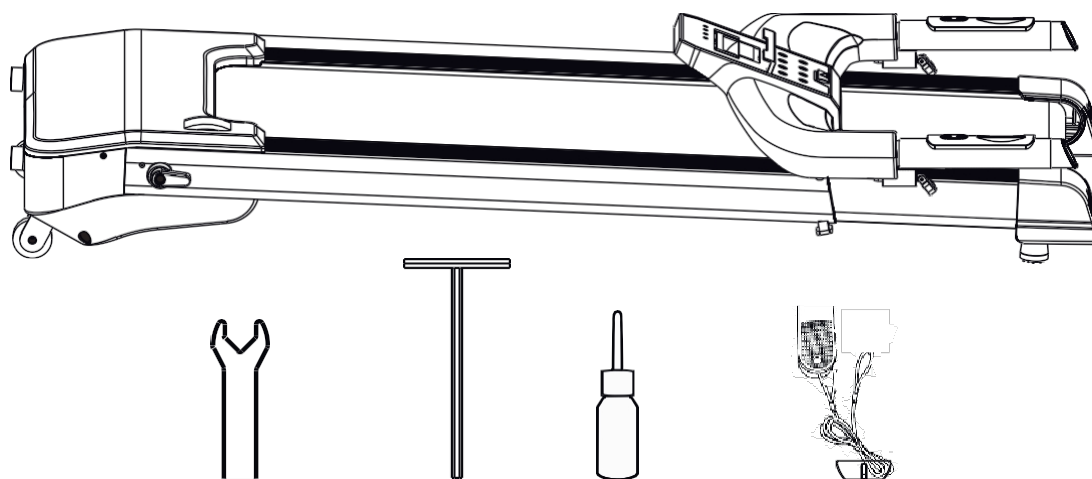



#	POPIS	MNOŽSTVO
1	Hlavný rám	1
12	imbusový kľúč 5 mm	1
71	Bezpečnostný kľúč	1
72	Fľaša na olej	1

POZNÁMKA: Jednotku nepripájajte k zdroju napájania, kým nie je úplne zmontovaná.


01

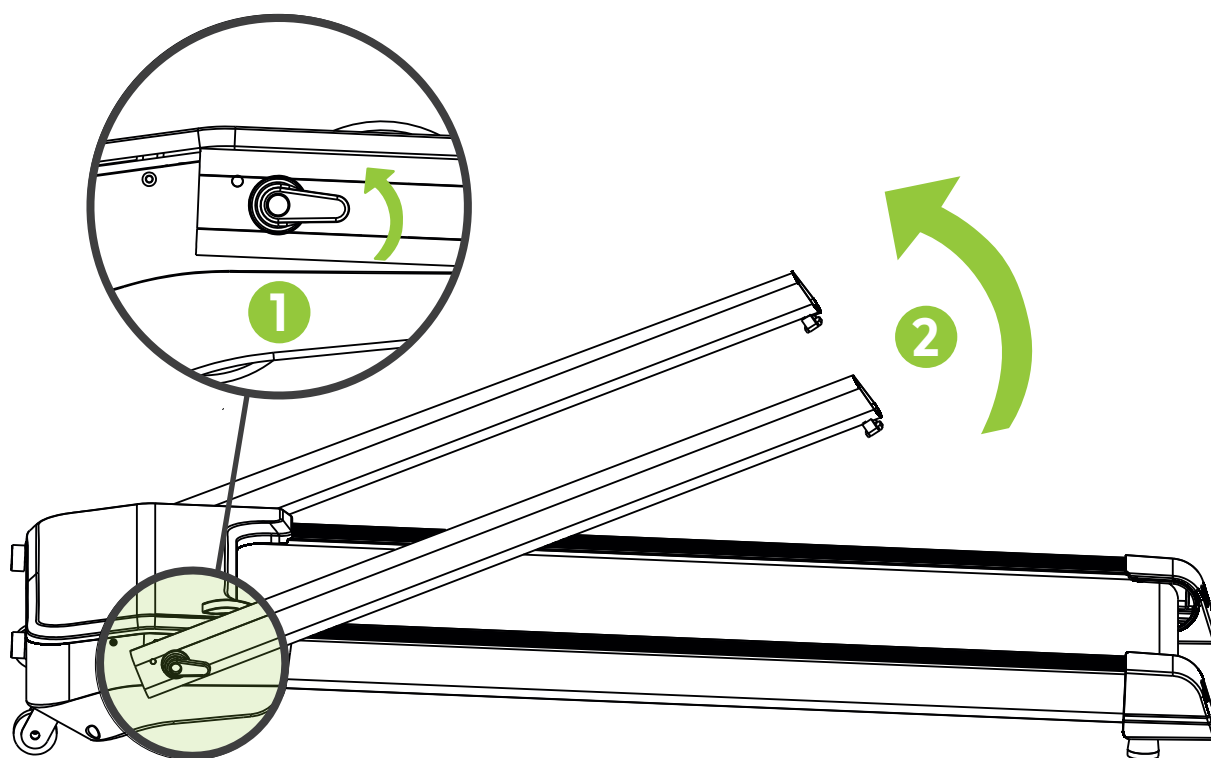


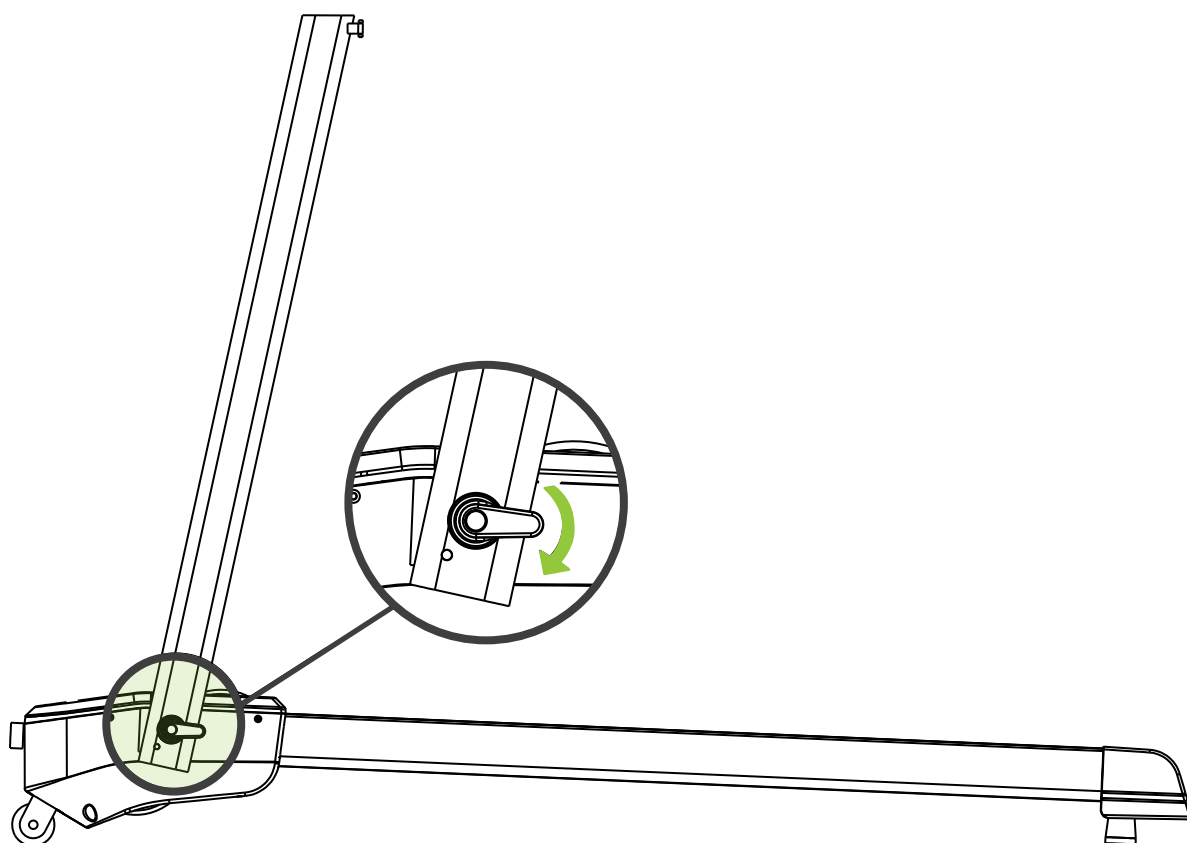

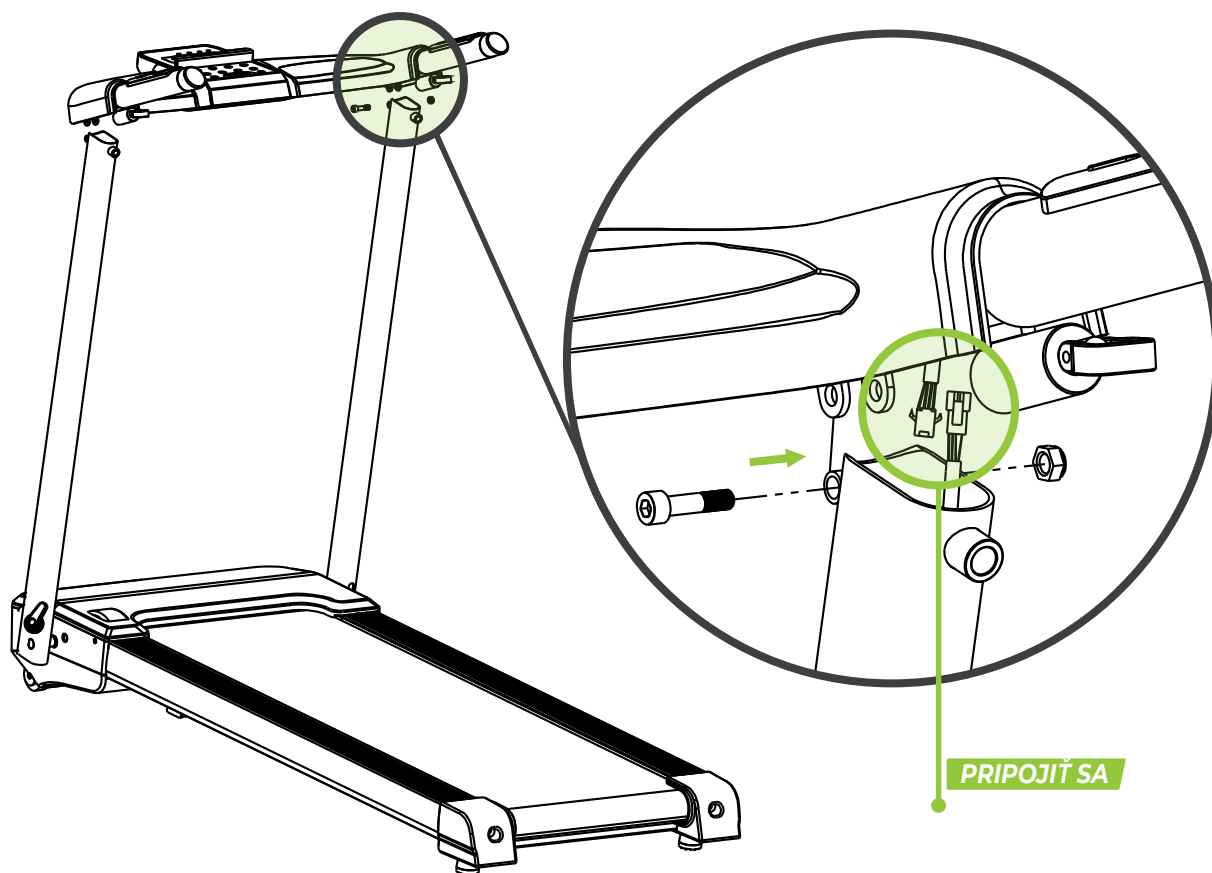













UPOZORNENIE: Neut'ahujte káble na prednej a zadnej strane konektora a dbajte na to, aby sa nezachytili do rúrok. Toto majte na pamäti aj pri skladaní a rozkladaní bežeckého trénažéra.

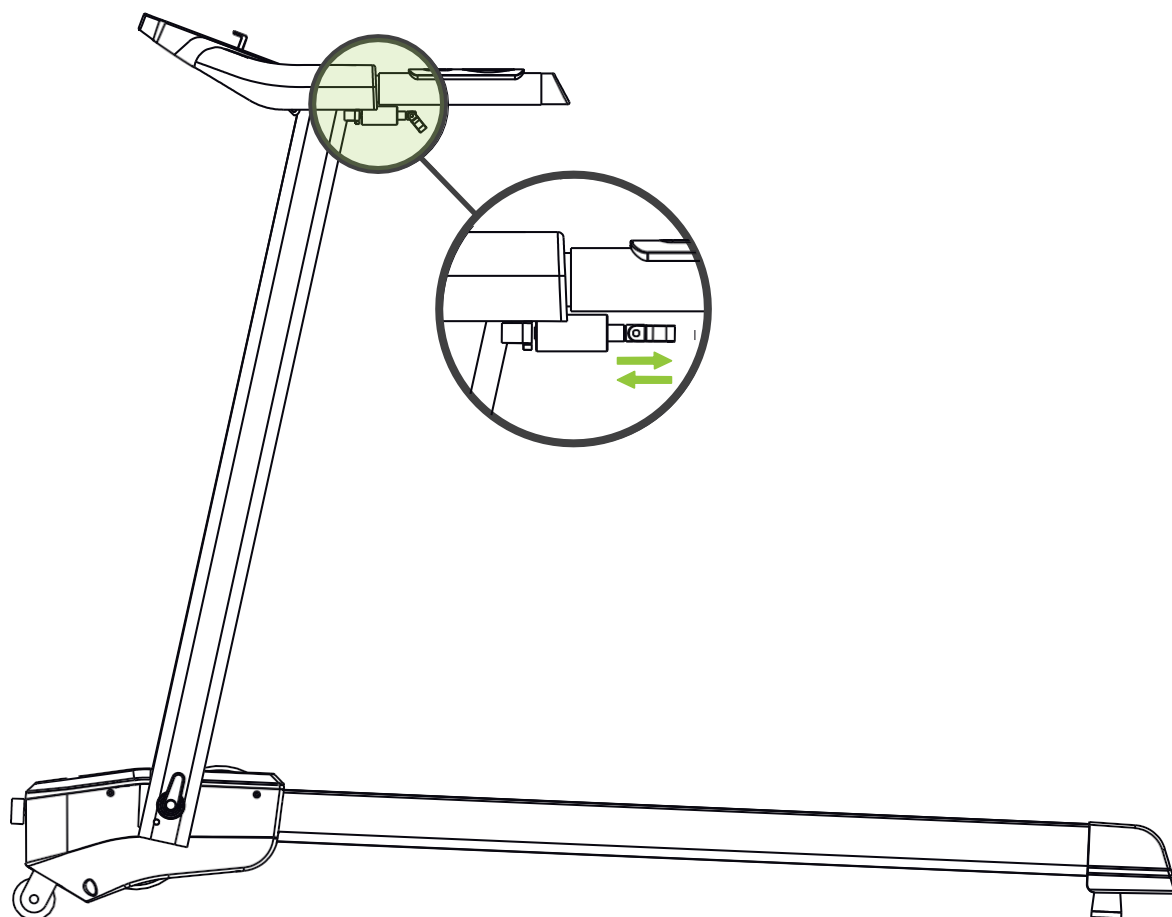

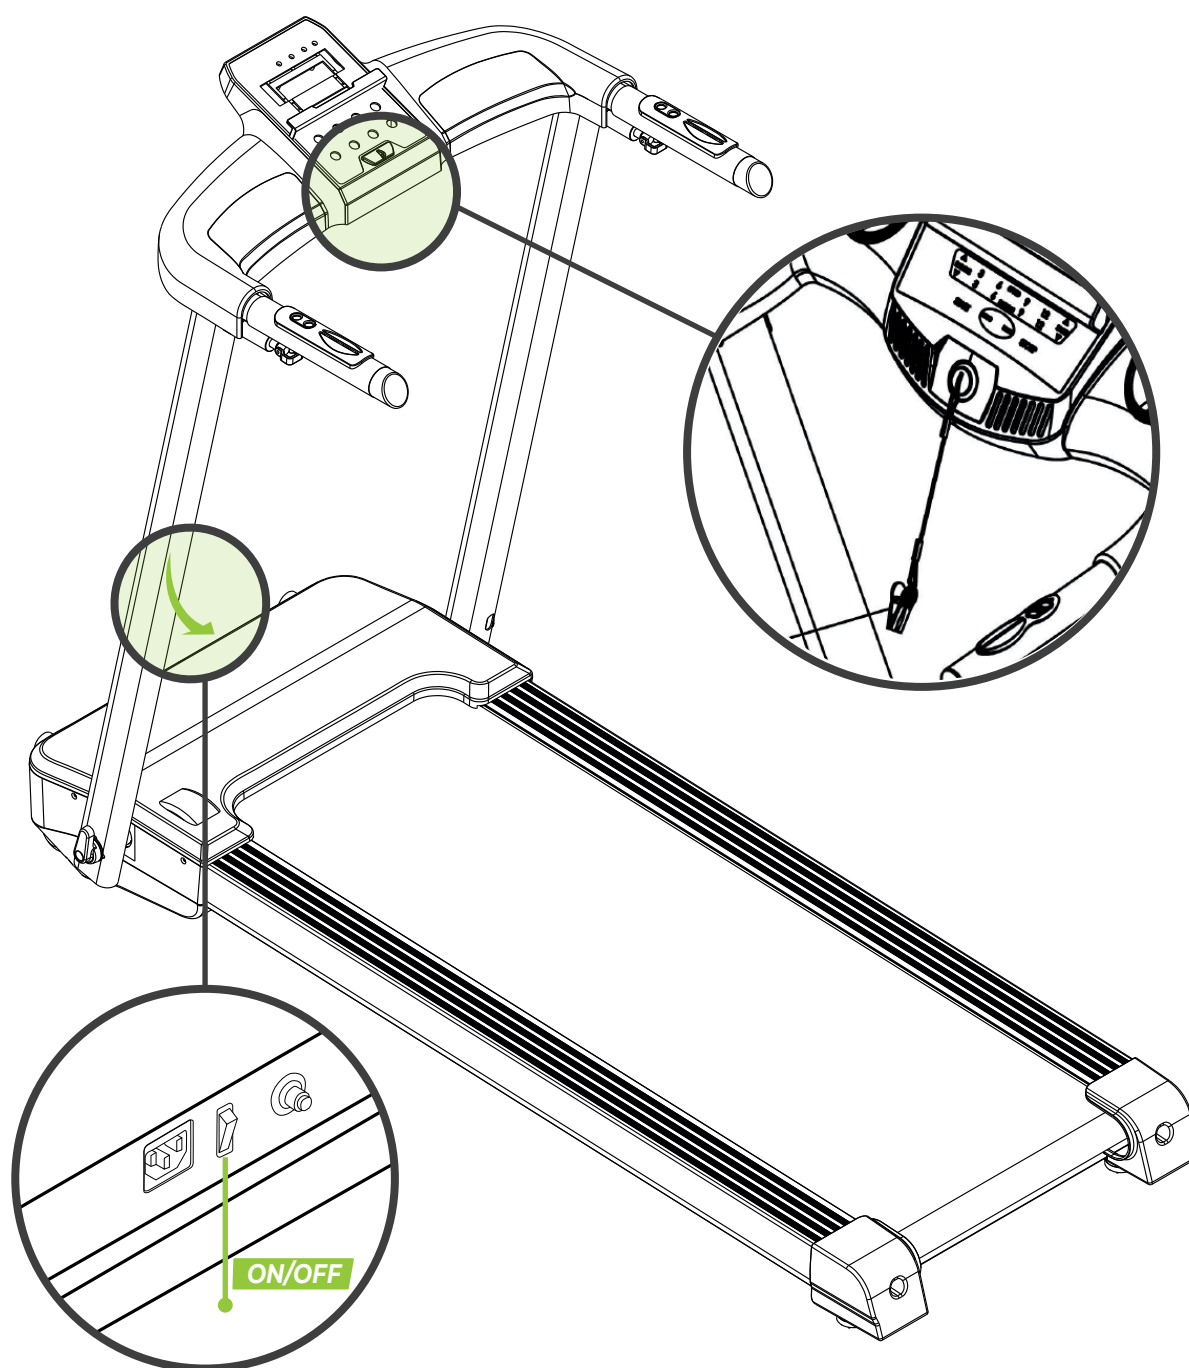



07

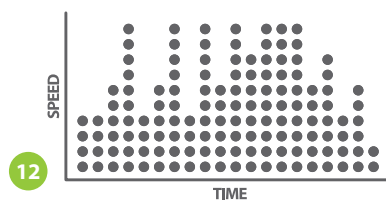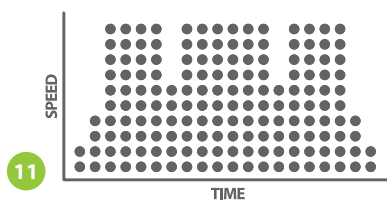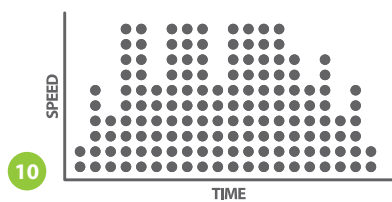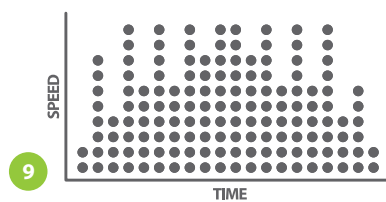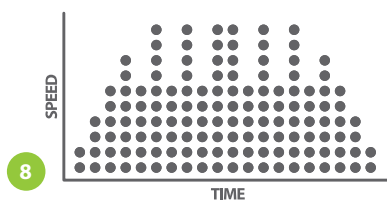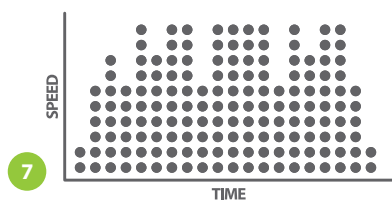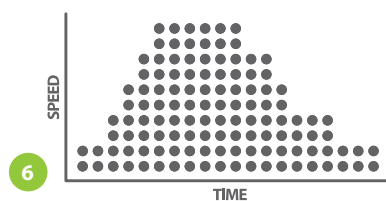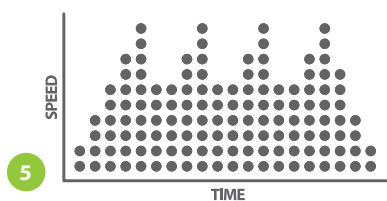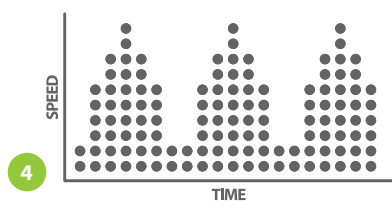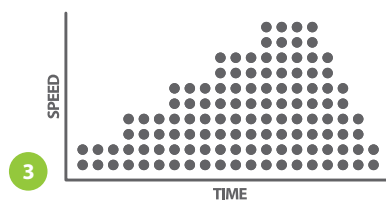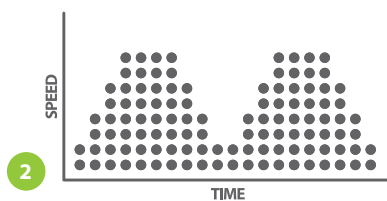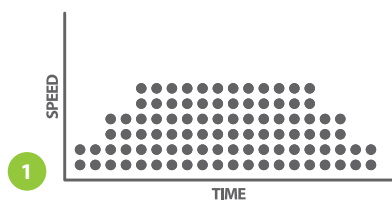





A



B

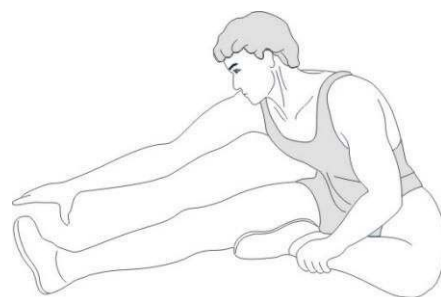

C

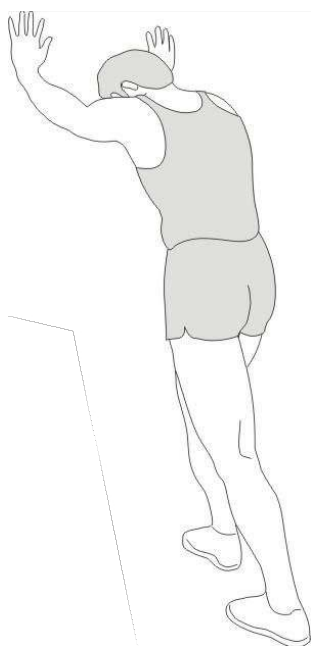

D



E

REJSTRÍK

Bezpečnostné pokyny	28
Záruka	28
Montážne pokyny	28
Presun a nastavenie	29
Tréning srdcovej frekvencie	29
Školenie s aplikáciami fitness	29
Údržba	30
Bezpečnostný kľúč	30
Mazanie	30
Riešenie problémov	31
Kódy chýb	32
Konzola	32
Programy	32
Pokyny k tréningom	33

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VAROVANIE!

Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Je to dôležité najmä pre ľudí so zdravotnými problémami. Pred použitím trénažera si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody na majetku, ktoré vzniknú v dôsledku používania tohto zariadenia. Pred zostavením a/alebo používaním trénažera si pozorne prečítajte tieto pokyny.

- Pred použitím sa uistite, že je trénažer správne zostavený a že sú všetky matice a skrutky dotiahnuté.
- Inštalácia s pomocou inej osoby.
- každoročne namažte všetky pohyblivé časti vazelinou (bez obsahu kyselín) alebo silikónovým sprejom.
- Nenoste voľné oblečenie, aby ste sa vyhli zachyteniu pohyblivými časťami.
- Trénažer používajte na pevnom, rovnom povrchu.
- Vždy noste čistú športovú obuv.
- Počas používania udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu trénažera.
- Pri používaní trénažera udržiavajte rovnováhu.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do pohyblivých častí.

- Pred cvičením sa poraďte so svojim lekárom, určí vhodnú frekvenciu, trvanie a intenzitu cvičenia primeranú vášmu veku a fyzickej kondícii. Prestaňte cvičiť, ak pociťte nevoľnosť, dýchavičnosť, mdloby, bolesť hlavy, bolesť na hrudi alebo akékoľvek iné neprijemné pocity.
- Pri pohybe nedržte trénera za sedlo.
- Trénažer by mala v danom čase používať len jedna .
- Trénažer je určený na domáce použitie a maximálna hmotnosť používateľa je 120 kg.
- Za trénažerom nechajte 1-2 metre aby ste predišli nehodám.
- Trénažer umiestnite na čistý, rovný povrch. Neumiestňujte ho na hrubý koberec, ktorý by mohol brániť vetraniu stroja.
- Trénažer neumiestňujte do exteriéru ani do blízkosti vody.
- Trénažer nepoužívajte na iné účely ako na tréning.
- Optimálna teplota prostredia, v ktorom máte trénažer, je 10-35 °C.

ZÁRUKA

Nároky zo záruky sú vylúčené, ak je príčinou závady:


- Údržbu a opravy nevykonáva oficiálny predajca.
- Nesprávne použitie, nedbalosť a/alebo zlá údržba.
- Nevykonávanie údržby trénažera v súlade s pokynmi výrobcu.

MONTÁŽNE POKYNY (OBR. 1-5)

Chýbajúce diely: ak v balení chýbajú nejaké diely, najprv dôkladne skontrolujte a samotný spotrebič. Niektoré diely (skrutky, skrutky atď.) sú už k prístroju pripavené.

Chybová správa: Skontrolujte, či sú všetky káble starostlivo pripojené. Hliníkové nožičky konzoly sú veľmi citlivé a musia byť rovné. Ak konzola po montáži zobrazí chybové hlásenie, hliníkové nožičky konzoly môžu byť ohnuté. Narovnanie nožičiek môže spôsobiť, že chybové hlásenie zmizne.

Skrutky so šesťhrannou hlavou: Uistite sa, že kľúč so šesťhrannou hlavou je zasunutý do skrutky. Tým sa zabráni otáčaniu nástrčnej hlavy.

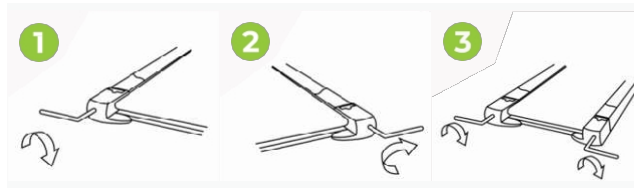


PRESUN A NASTAVENIE

Presun a skladovanie

POZOR! Trenažér skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí. Uistite sa, že trenažér nemôže spadnúť na deti alebo zvieratá.

- Ak chcete jednotku zložiť, zatiahnite za kolík na riadidlách.
- Nepripínajte káble.
- Umiestnite bežecký pás k stene alebo ho uložte pod posteľ či skriňu.

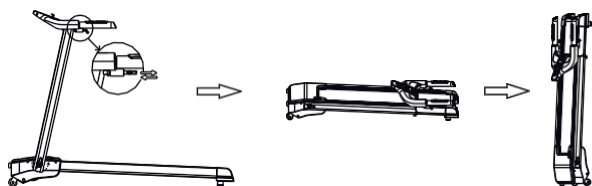

Nastavenie bežeckého pásu

1. Bežecký pás sa otočí dolava: Zapnite bežecký pás a nastavte rýchlosť na 2 až 3 km/h. Pomocou imbusového kľúča otočte skrutku na ľavej strane stranu konca bežeckého pásu o štvrt otáčky doprava (1). Bežte na bežiacom páse 1 až 2 minúty bez záťaže. Postup opakujte, kým sa bežecký pás nenachádza presne v strede.

2. Bežecký pás sa otáča doprava: Zapnite bežecký pás a nastavte rýchlosť na 2 až 3 km/h. Pomocou šesťhranného kľúča otočte skrutku na pravej strane konca bežeckého pásu o štvrt otáčky doprava (1). Bežte na bežiacom páse 1 až 2 minúty bez záťaže.

3. Bežecký pás sa zasekol: Pomocou imbusového kľúča otočte skrutku na pravej strane konca o pol otáčky doprava a skrutku na ľavej strane konca o pol otáčky doprava. Takto pokračujte, kým sa zaseknutie nevyrieši (3).

TRÉNING SRDCOVEJ FREKVENCIE

Ručné snímače

Trenažér VirtuFit je vybavený ručnými snímačmi na meranie srdcovej . Ručné snímače sú pripojené k rukoväti a fungujú len vtedy, keď oba snímače držíte dlhší čas. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je dôležité udržiavať ruky mierne vlhké a vyvíjať snímače stály . Príliš suché alebo mokré ruky môžu spôsobiť abnormálne výsledky.

Pozor: Nikdy nepoužívajte ručné snímače v kombinácii s bezdrôtovým zariadením, aby ste zabránili vzájomnému rušeniu.

TRÉNING S FITNESS APLIKÁCIAMI

VirtuFit neposkytuje služby pre fitness aplikácie tretích strán, ako je Kinomap, iConsole, FitShow atď. Ak narazíte na problémy s fitness aplikáciou tretej strany, kontaktujte vývojárov danej aplikácie.

Návod

- Na skenovanie kódu QR pomocou telefónu alebo tabletu so systémom Android alebo IOS je potrebný skener QR. Aplikáciu na skenovanie QR kódov si môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play.
- Naskenujte jeden z nižšie uvedených QR kódov a prejdite priamo do App Store alebo Google Play Store, kde si stiahnete fitness aplikáciu.
- Naskenovaním QR kódu vpravo získate prístup k sprievodcovi fitness aplikáciou. V príručke je krok za krokom popísané, ako pripojiť fitness aplikáciu k vášmu zariadeniu, ako fitness aplikácia funguje a aké sú jej možnosti.

Fitshow



APP STORE



GOOGLE PLAY



MANUÁL

ÚDRŽBA

Bezpečné a účinné používanie sa dá dosiahnuť len vtedy, ak je trenažér správne nainštalovaný a udržiavaný. Použité a/alebo poškodené diely sa musia pred opätovným použitím vymeniť. Trenažér by sa mal používať a skladovať len v interiéri. Dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom a zmenám teploty/vlhkosti môže mať vážny vplyv na elektrické komponenty a pohyblivé časti zariadenia. Pred čistením alebo údržbou jednotky vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Denná údržba

- Po každom použití ho očistite a odstráňte pot a vlhkosť.
- Skontrolujte, či sa na jednotke nenachádza prach a nečistoty.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a chráňte trenažér pred vlhkosťou.

Polročná údržba

- Po každom použití ho očistite a odstráňte pot a vlhkosť.
- Skontrolujte, či sa na jednotke nenachádza prach a nečistoty.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a chráňte trenažér pred vlhkosťou.

Odporúčame nasledujúce:

- Po každom použití odpojte napájací kábel, najmä ak sú prítomné deti.
- Po použití bežecký pás vyčistite.
- Na čistenie ovládacieho panela a oblastí okolo spínača použite suchú handričku.
- Na odstránenie odolných škvŕn a nečistôt z bežeckého pásu použite mäkkú čistú handričku a čistiaci prostriedok.
- Bežecký pás skladujte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu vysokých teplôt a vody.

POZOR!

- Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik, pokiaľ dodávateľ alebo výrobca neurčí.
- Ak sa bežecký pás používal dve hodiny, odporúčame pred odpojením napájacieho kábla počkať desať minút. Je to lepšie životnosť zariadenia.
- Aby ste predišli pošmyknutiu počas cvičenia, nesmie byť nášlapná plocha na bežeckom páse príliš voľná. Aby sa zabránilo odieraniu medzi valčekom a bežeckým pásom a aby sa zabezpečila správna prevádzka stroja, bežecký pás nemal byť príliš tesný. Vzdialenosť medzi bežeckými kotúčmi a pásom je možné nastaviť. Vzdialenosť medzi bežeckými kotúčmi a pásom by mala byť 50 až 75 mm na oboch.

Čistenie

Pravidelné čistenie trenažéra predĺži jeho životnosť. Udržujte ho v čistote pravidelným utieraním prachu. Nezabudnite vyčistiť exponované plochy bežeckého pásu a bežecké dosky oboch strán.

POZOR! Noste čistou obuv, aby ste znížili riziko znečistenia gtenera. Aspoň raz ročne odstráňte kryt, aby ste odstránili prach.

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Vyberte bezpečnostný kľúč a bežecký pás okamžite. Vo všetkých oknách sa zobrazí "---", trikrát zaznie zvukový signál "B-B-" a bežecký pás. Na opätovné spustenie pripojte koniec bezpečnostného kábla k počítaču.

MAZANIE

Bežecký pás je vybavený predmazaným bežeckým pásom. Opotrebovanie bežeckého pásu zohráva dôležitú úlohu pri prevádzke a životnosti bežeckého pásu, preto by sa mal pravidelne mazať. Odporúča sa pravidelne kontrolovať pás. Kontaktujte nás hneď, ako zistíte akékoľvek poškodenie bežeckého pásu.


Odporúčané mazanie bežeckého pásu

- **Málo používané** (menej ako 3 hodiny týždenne): raz ročne.
- **Stredné používanie** (3 až 5 hodín týždenne): každých šesť mesiacov.
- **Intenzívne používanie** (viac ako 5 hodín týždenne): každé tri mesiace.

Všeobecné pravidlo: Ak sa podložka zdá byť suchá, namažte ju. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu. Na mazanie bežeckej podložky používajte vazelinu (bez obsahu kyselín) alebo silikónový olej.

Úvod

- Zoberte podložku.
- Naneste dve až tri kvapky silikónového oleja po celej dĺžke bežeckého pásu.
- Zapnite bežecký pás a nechajte ho bežať tri minúty bez toho, aby ste na ňom stáli.

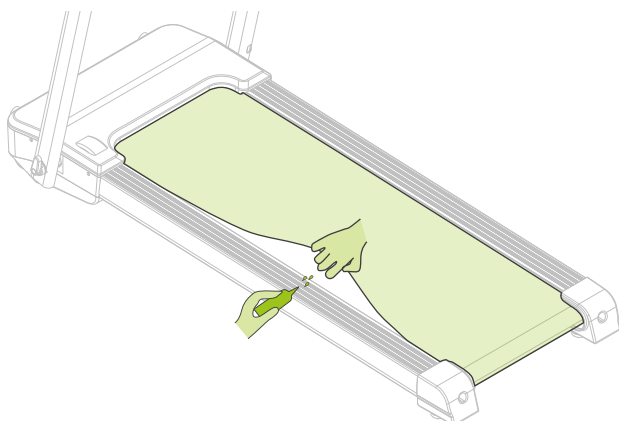

POZOR! Pravidelná údržba predĺži životnosť bežeckého pásu a zabráni zraneniam.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Abnormálna rýchlosť: Ako príklad si vezmite chybový kód "E03" (zoznam chybových kódov je uvedený v kapitole "Riešenie problémov").

Žiadne napájanie: Skontrolujte, či je pripojená poistka a či je kábel snímača pripojený ku konzole.

Porucha motora: skontrolujte, či je potrebné vymeniť motor.

Spálený motor: Skontrolujte, či je spálená aj konzola. Vymeňte motor. Ak kontrola odhalí, že je spálená aj konzola, vymeňte ju.

Funkcia naklápania nefunguje správne: Skontrolujte, či sú motor naklápania a 3-kolíkový kábel správne pripojené ku konzole, a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Odpojte kábel od snímača pripojeného ku konzole, zapnite napájanie a na dve sekundy stlačte malé tlačidlo v pravom rohu konzoly. Jednotka automaticky dosiahne najvyššiu polohu. Približne po troch minútach sa jednotka spustí do najnižšej polohy.
- Keď jednotka dosiahne najnižšiu polohu, funkcia automatickej detekcie sa ukončí. Po ukončení automatickej detekcie konzolu znovu pripojte tak, že znovu pripojíte kábel snímača, ktorý bol odstránený v prvom kroku. Ak problém pretrváva, konzolu vymeňte.

Výpadok napájania: skontrolujte, či je kábel snímača správne pripojený.

Displej nefunguje správne: vypnite jednotku a znovu naštartujte motor. Zapnite jednotku a skontrolujte, či sa displej vrátil do normálneho stavu. Ak sa tým problém nevyrieši, konzolu vymeňte.

Žiadne zobrazenie: skontrolujte, či je napätie správne a či je napájanie 8 V.

LCD displej bliká: Skontrolujte, či je napájanie zapnuté a či je napájanie 8 V.

Svetelný displej nie je jasný: Vypnite zariadenie a skontrolujte, či je kábel snímača správne pripojený. Prístroj opäť zapnite a skontrolujte, či je podsvietenie displeja opäť jasné. Ak tým problém nevyrieši, je potrebná výmena konzoly.

Prehrávač USB neprehráva hudbu: skontrolujte, či pripojenie MP3 funguje. Ak nefunguje správne, otvorte konzolu a skontrolujte, či sú káble správne pripojené k zosilňovaču. Opätovne vložte USB disk a skontrolujte, či sa hudba prehráva. Ak problém pretrváva, konzolu vymeňte.

Periférne zariadenie počítača s kľúčom nefunguje správne: Skontrolujte, či je kľúč správne pripojený. Otvorte konzolu a skontrolujte, či vypínač a kábel nie sú poškodené. Ak problém pretrváva, konzolu vymeňte.

Tlačidlá na konzole nefunguje správne: Ak niektoré tlačidlo nefunguje, otvorte konzolu a skontrolujte, či nie je tlačidlo poškodené. Ak je tlačidlo poškodené, vymeňte konzolu. Ak viac ako jedno tlačidlo nefunguje, reštartujte konzolu a skontrolujte, či tlačidlá fungujú. Ak sa tým problém nevyrieši, vymeňte madlo.

Tlačidlá rukoväte nefungujú správne: Umyte si ruky, dôkladne ich osušte a znovu vyskúšajte tlačidlá. Ak sa tým problém nevyrieši, skontrolujte, či káble rukoväte nie sú poškodené a či sú správne pripojené ku konektoru. Ak sa tým problém stále nevyrieši, vymeňte rukoväť.

Ručné senzory nefungujú správne: Umyte si ruky, dobre ich osušte a znova ručné senzory vyskúšajte. Ak sa problém nevyrieši, skontrolujte, či nie sú poškodené káble madla a či sú správne zapojené do zásuvky. Ak problém stále pretrváva, vymeňte madlo.

KÓDY CHÝB

E01: Signál konzoly zlyhal

- **Riešenie:** Skontrolujte, či kábel snímača nie je poškodený a či je správne pripojený. Ak áno, konzolu vymeňte.

E02: Konzola nerozpoznáva napájanie motora.

- **Riešenie:** Skontrolujte, či sú kladný a záporný kábel motora správne pripojené ku konzolovému terminálu. Ak sú pripojenia správne, skontrolujte, či nie je poškodená napájacia trubica (umiestnená na konzole a). Ak problém pretrváva, vymeňte konzolu alebo motor.

E03: Konzola nerozpoznáva zobrazenie otáčok, keď motor beží

- **Riešenie:** Skontrolujte, či motor beží, je bežecký pás zapnutý, a sa zobrazuje chybový "E03". Skontrolujte, či svetelný senzor funguje správne. Skontrolujte, či je kábel svetelného snímača bezpečný a či je spojka medzi svetelným snímačom a štyrmi bielymi kolíkmi na konzole správne pripojená. Ak je všetko uvedené správne, skontrolujte, oblasť štyroch bielych kolíkov na periférnej jednotke poškodená, a zvážte výmenu konzoly a dosky plošných spojov. Ak motor nebeží, keď sa zobrazí chybový kód "E03", skontrolujte motor, či nie je poškodený, a zvážte jeho výmenu.

E05: Keď motor beží, napätie je vyššie ako ochranná hodnota.

- **Riešenie:** Skontrolujte, či je motor v dobrom stave a či motora alebo jeho okolia nie je nič zachytené. Ak je všetko vyššie uvedené správne, vymeňte konzolu.

E07: Počítač nerozpozná signál z bezpečnostného kľúča, takže sa na displeji zobrazí E07 alebo "-----".

- **Riešenie:** Skontrolujte, či sú magnetické časti bezpečnostného kľúča pevne pripevnené.

KONZOLA (OBR. 06)



- **START:** Stlačte tlačidlo "START" a bežecký pás sa po troch sekundách spustí rýchlosťou 1 km/h.
- **+/-:** stlačením tlačidla "+" zvýšite rýchlosť a tlačidlom "-" znížite rýchlosť. Minimálna rýchlosť je 1 km/h a maximálna rýchlosť je 12 km/h.
- **MODE:** Stlačte tlačidlo "MODE" a na displeji sa zobrazí "SPEED", "TIME" a "CALORIES". Každých päť sekúnd sa na displeji rozsvieti "SPEED", "TIME" a "CALORIES".

Funkcie

- **PROGRAM:** Stlačením tohto tlačidla vyberte program v manuálnom režime: P1 --- P15 "FAT".
- **REŽIM:** Keď je bežecký pás pripravený, stlačením tohto tlačidla vyberte režim: odpočív v režime času, odpočív v režime vzdialenosti, odpočív v režime kalórií.
- **START:** Stlačením tohto tlačidla spustíte, po troch sekundách sa bežecký pás spustí na najnižšiu rýchlosť alebo štandardnú rýchlosť programu.
- **STOP:** Stlačením tohto tlačidla zastavíte. Bežecký pás sa pomaly zastaví.
- **SPEED /↑↓:** Nastavuje rýchlosť. Stlačením tohto tlačidla nastavíte rýchlosť počas cvičenia.
- **SPEED (3-6-9-12):** nastavuje rýchlosť v rýchlych krokoch.
- **TLAČIDLO RUČIČKY (PRAVÉ):** tlačidlo rýchlosti.
- **RUČNÉ TLAČIDLO (ĽAVÉ):** Tlačidlo START/STOP.
- **TEST TEPOVEJ FREKVENCIA:** Ak držíte rukoväť oboma, po piatich sekundách sa na displeji zobrazí srdcová frekvencia. Pre presnejšie meranie srdcovej vykonajte test, keď sa zastaví, a potom držte rukoväť dlhšie ako 30 sekúnd. Zobrazená tepová frekvencia sa môže líšiť od skutočnej tepovej frekvencie.

PROGRAMY (OBR. 07)

Bežecký pás má 12 programov P1-P12. Ak chcete nastaviť programy, stlačte "PROG", keď je zariadenie v pohotovostnom režime, a stlačením tlačidla "START" zapnete bežecký pás. Po zapnutí stlačte tlačidlo "PROG" alebo dvakrát stlačte tlačidlo "STOP" a zobrazí "OFF" a prejde režimu spánku, v ktorom sa zobrazia všetky programy. Programy sú uvedené na strane 9. Vodorovná čiara predstavuje čas a každá bodka predstavuje minútu a pol. Zvislá čiara predstavuje rýchlosť a každá bodka predstavuje 1 km/h. Každý program trvá 30 minút.

POKYNY K TRÉNINKOM (OBRÁZOK 08, A-E)

Účinný tréningový program zahŕňa rozcvičku, samotný tréning a upokojenie. Kompletný tréningový program vykonávajte aspoň dvakrát, najlepšie však trikrát týždenne a medzi tréningami dodržiavajte deň odpočinku. Po niekoľkých mesiacoch môžete intenzitu tréningu zvýšiť, napríklad na štyri až päťkrát týždenne.

Rozcvička

Cieľom rozcvičky je pripraviť telo na tréning a znížiť riziko zranenia. Pred začiatkom kardio alebo silového tréningu zahrievajte telo dve až päť minút. Vykonávajte cviky, ktoré zvyšujú srdcovú frekvenciu a zahrievajú pracujúce svaly. Napríklad beh, jogging, skákanie cez švihadlo a beh na mieste.


Naťahovanie

Po dobrom zahriatí a upokojení je veľmi dôležité, aby ste si v teple natiahli svaly. Predídete tak možnému zraneniu. Strečingové cvičenia by mali trvať 15-30 sekúnd. Tu je niekoľko príkladov strečingových cvičení:

- Predklony k špičkám (strana 10, obr. 08-A)
- Pretiahnutie vnútornej strany stehien (strana 10 - obr. 08-B)
- Pretiahnutie hamstringov (strana 10 - obr. 08-C)
- Pretiahnutie Achillovej šľachy (strana 10 - obr. 08-D)
- Pretiahnutie bočných častí trupu (strana 10 - obr. 08-E)

Upokojenie

Cieľom upokojenia je vrátiť telo do (takmer) normálnej pokojovej polohy na konci tréningu.

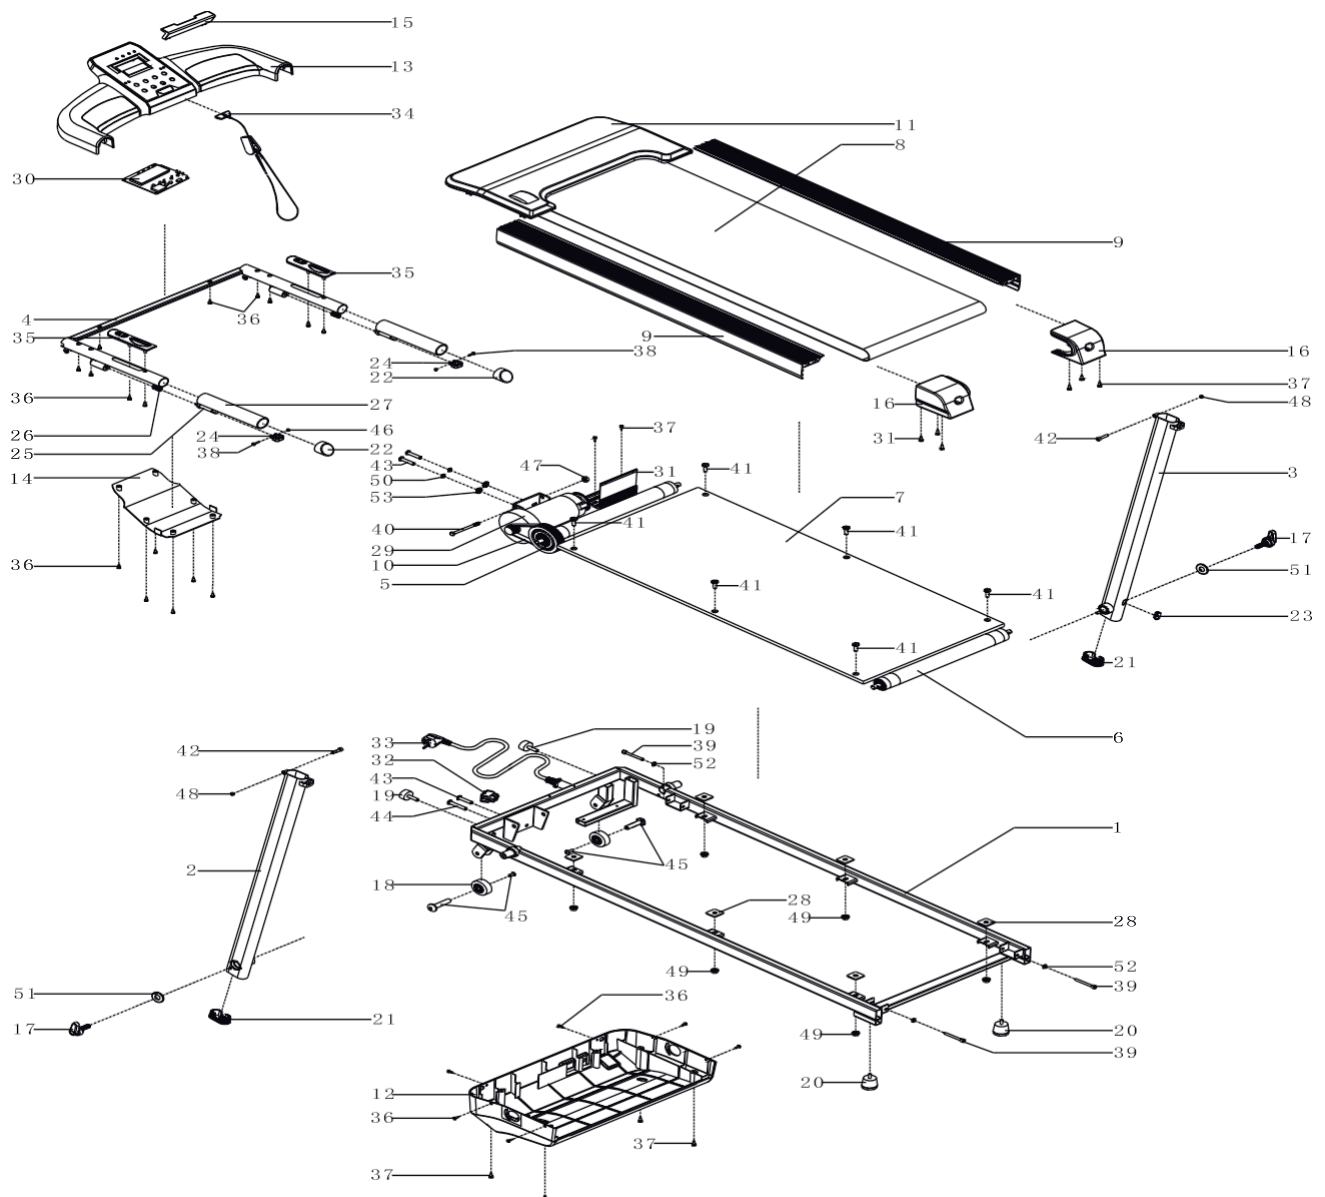

#	POPIS	MNOŽS TVO.
01	Hlavný rám	1
02	Ľavá zvislá rúrka Q235	1
03	Pravá zvislá rúrka Q235	1
04	Zábradlie	1
05	Predný valec	1
06	Zadný valec	2
07	Bežecská doska - M8*15	2
08	Bežecský pás	2
09	Bočná lišta - M6	2
10	Hnací remeň - M6	4
11	Horný kryt motora Q235	2
12	Spodný kryt motora ABS	1
13	Kryt horného panelu - M8*L30	2
14	Kryt spodného panelu - M12*81	2
15	Držiak na iPad - M6*30 φ10	2
16	Koncové uzávery - φ8.1*φ50*T22-PU	2
17	Ručný gombík	1
18	Prepravné koleso - 170J5	1
19	Podporná potravinová podložka M8*L30	1
20	Potravinová podložka - φ38*28	1
21	Oválna zástrčka M6	2
22	Okrúhla rúrková zátka M6	6
23	Konektor drôtu Q235	1
24	Ťahací krúžok - φ38*28-PP	2
25	Skrutka	1
26	Kompresná pružina - ST4.2*16	6
27	Hubový plášť	1
28	Tlmiaca podložka - M6*55	3
29	Motor	1
30	MDF panel	8
31	Riadiaca doska - M8*40	6
32	Spínač ABS	2
33	Napájací kábel	1
34	Bezpečnostný kľúč - ST4*16	6
35	Snímač pulzu ABS	1
36	Samorezná skrutka Philips s priehradovou hlavou	1
37	Samovrtná skrutka s hlavou - ST4.2*16	2
38	Skrutka s hlavou a podložkou - M4*20	2

#	POPIS	MNOŽS TVO.
39	Skrutka s hlavou M6*55	1
40	Skrutka HEX M10*110	1
41	Skrutka so zápusťným šesťhranom	1
42	Skrutka s hlavou M8*30	2
43	Polovičná skrutka so šesťhrannou hlavou M8*35	1
44	Polovičná skrutka so šesťhrannou hlavou M8*40	1
45	Šesťhranná skrutka na tupo M6*30	1
46	Samojistná matica M4	1
47	Samojistná matica M10	1
48	Samojistná matica M6	2
49	Prírubová matica M8	2
50	Pružná podložka φ8	2
51	Plochá podložka φ26	2
52	Plochá podložka φ6	4
53	Plochá podložka φ8	2

virtufit

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Pro servisní požadavek nebo nákup dílů navštivte; service@virtufit.nl. S dotazem vždy uvádějte číslo služby (ITS číslo) pro rychlé a efektivní vyřízení. Servisní požadavek musí být vždy podán prostřednictvím servisního formuláře.

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

Máte problém se svým fitness zařízením VirtuFit a chtěli byste odeslat požadavek na servis? Poté naskenujte QR kód vpravo a vyplňte náš servisní formulář.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257